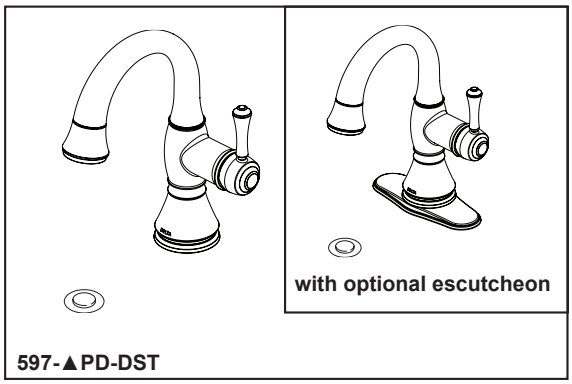



see what Delta can do™

BATHROOM FAUCET

- Cassidy® Bath Collection
- Single Handle Pull-Down Deck Mount

FEATURES:

- MagnaTite® Docking
- DIAMOND Seal® Technology

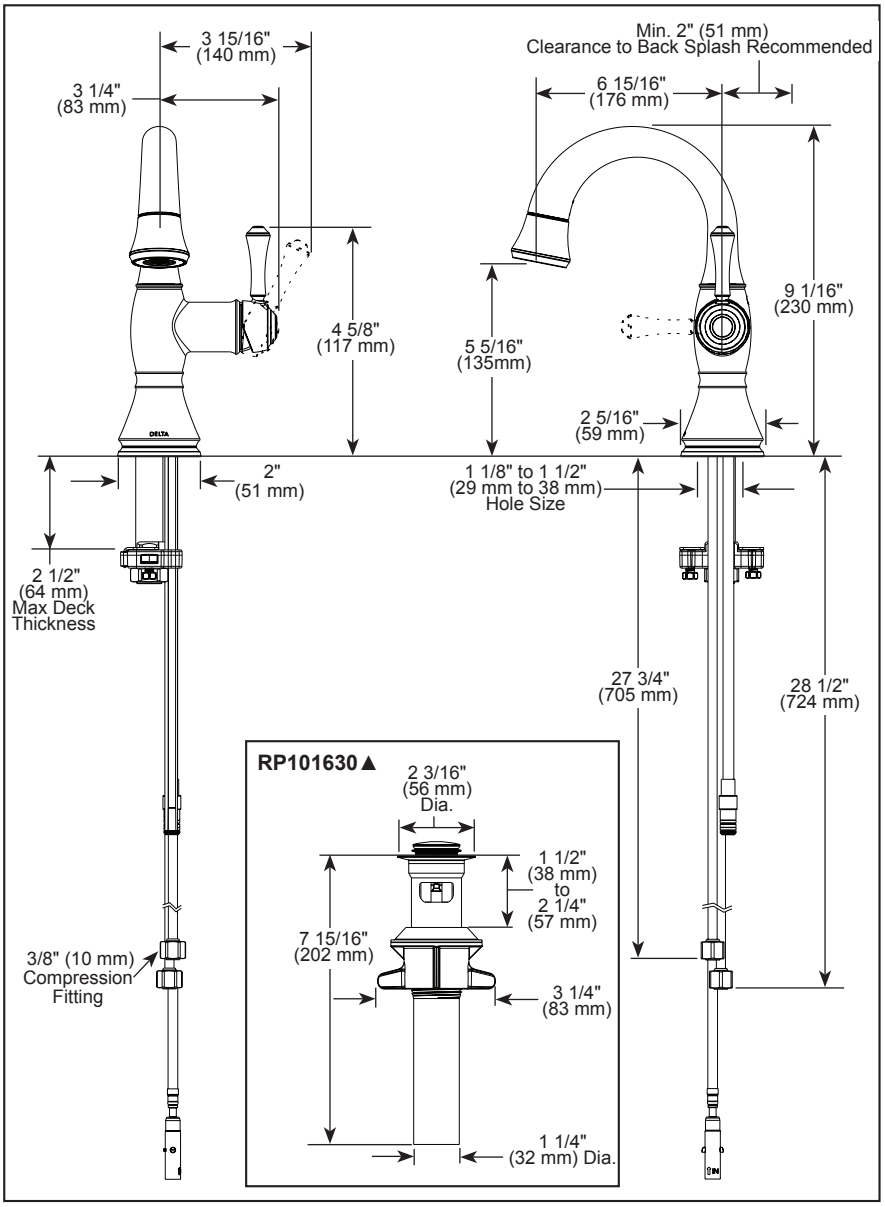

▲ Designate Proper Finish Suffix

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Max. flow rate 1.2 gpm @ 60 psi, 4.5 L/min @ 414 kPa
- One or three hole mount (escutcheon RP102236▲ optional, not included)
- Diamond coated ceramic cartridge
- 1/4" O.D. straight, staggered PEX supply tubes
- Models have metal drain with pop-up type fitting with plated flange and stopper
- Optional red/blue indicator ring provided with models
- Not applicable for pedestal sink
- The hose can be pulled out for 20" maximum length

WARRANTY

- Parts and Finish - Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.


WaterSense Meets EPA Criteria
Certified by CSA Group

COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- NSF/ANSI/CAN 61 & 372
- EPA WaterSense®
- ICC/ANSI A117.1

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company

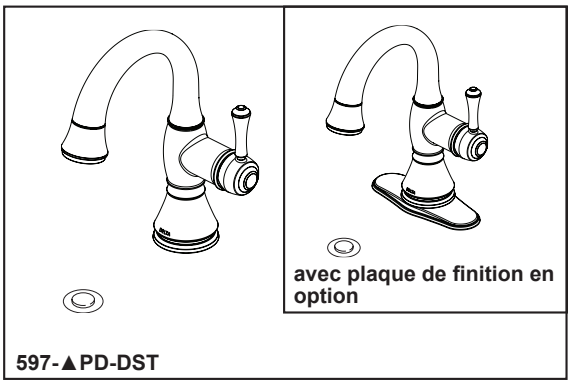

voyez ce que Delta peut faire℠

ROBINET POUR SALLE DE BAIN

- Collection Cassidy[MD] pour salle de bain
- Poignée unique - Rétractable - Installation sur plan

CARACTÉRISTIQUES :

- Ancrage MagnaTite[MD]
- Technologie DIAMOND Seal[MD]

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :


- Débit maximal 1,2 gpm à 60 psi, 4,5 L/min à 414 kPa
- Installation à un ou trois trous (plaque de finition RP102236▲) en option, non incluse)
- Cartouche en céramique recouverte de diamants
- Tuyaux d'alimentation PEX droits et décalés de 1/4 po (6mm) D.E.
- Les modèles ont un drain métallique de type à bouchon-poussoir avec bride et bouchon plaqués.
- Anneau indicateur rouge/bleu fourni en option avec les modèles
- Ne s'applique pas aux lavabos sur pied
- Le boyau peut être tiré jusqu'à une longueur maximale de 20 po (508 mm)

GARANTIE

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.

CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- NSF/ANSI/CAN 61 et 372
- EPA WaterSense[MD]
- ICC/ANSI A117.1

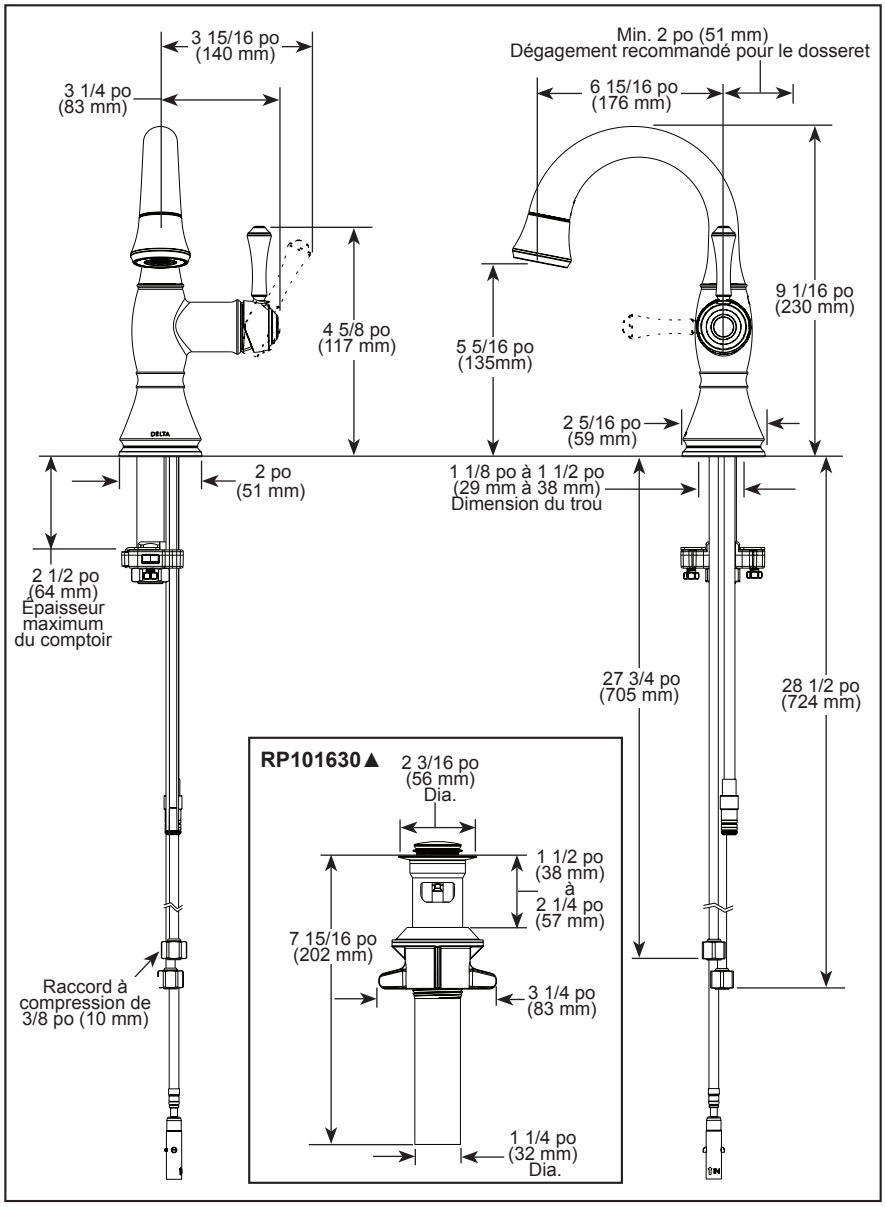

▲ Désigner le suffixe de finition approprié

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company