
GLACIER BAY

Model#	SKU#	OMSID#
HDQFS6A0235CP	1008088957	321486745
HDQFS6A0235BL	1008089122	321486572

INSTALLATION AND CARE GUIDE

ONE-HANDLE LAVATORY FAUCET

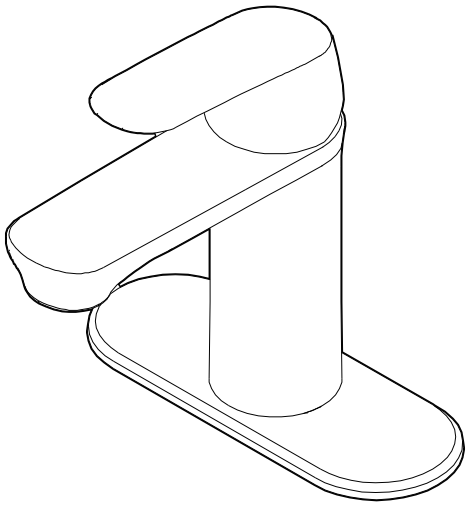

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this lavatory faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Important Information **2**
Warranty **2**
Pre-Installation **2**
Planning Installation 2
Tools and Hardware Required 2
Package Contents 3
Installation **4**
Operation **6**
Care and Cleaning **7**
Troubleshooting **7**
Service Parts **8**

Important Information

- □ Observe all local plumbing and building codes.
- □ Cover the drain in your sink to avoid losing parts.
- □ Review the care and cleaning section included in this guide.
- □ This product is engineered to meet the EPA WaterSense flow requirement. The flow rate is governed by the aerator or flow controller. If replacement is ever required, be sure to replace it with a WaterSense compliant aerator or flow controller to retain the water conserving flow rate of this product.
- □ The products should be installed by a locally licensed plumber.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that prove defective. Simply return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental / inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of the warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before you begin to install this product, ensure that all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact customer service for replacement parts.

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED


Adjustable wrench


Safety goggles




Sealant


Phillips screwdriver


Extension rod

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

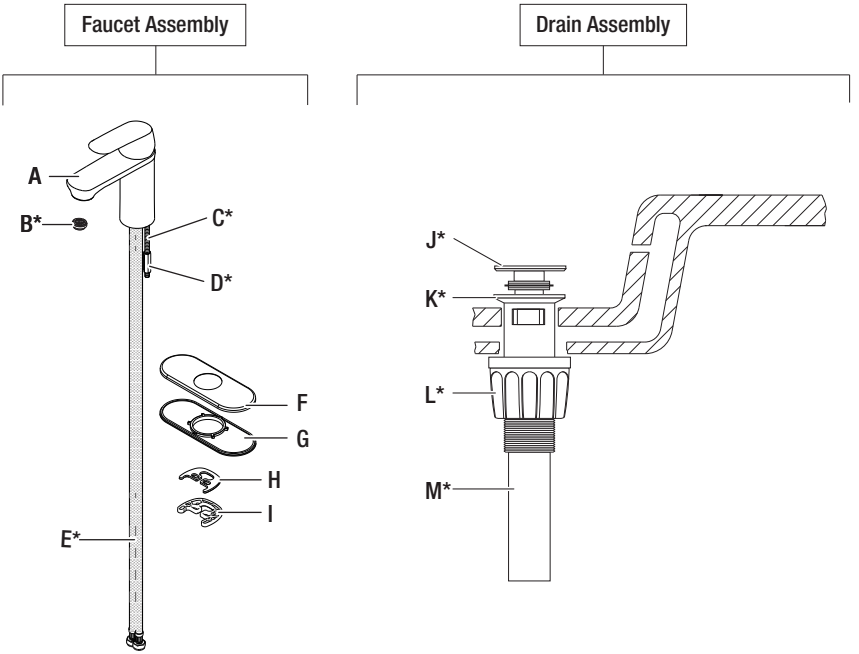

NOTE: *Items come pre-assembled.

Part	Description	Quantity
A	Faucet	1
B*	Aerator	1
C*	Threaded rod	2
D*	Lock nut	2
E*	Supply line	2
F	Deck plate	1
G	Putty plate	1


Part	Description	Quantity
H	Rubber washer	1
I	Metal washer	1
J*	Main plunger	1
K*	Rubber washer	1
L*	Lock nut	1
M*	Drain body	1

Installation


1 Installing the faucet assembly

WARNING: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- □ Shut off the water supply. Remove the old faucet.
- □ Clean off the mounting surface.
- □ Remove the lock nut (D).
- □ WITHOUT DECK PLATE: Insert the supply lines (E) through the mounting hole in the sink until the faucet (A) sets on top of the sink.

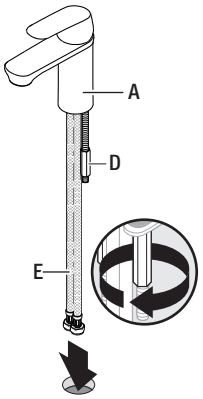

- □ WITH DECK PLATE: Align the hole in the putty plate (G) and deck plate (F) with the mounting hole in the sink. Insert the supply lines (E) through the deck plate (F) and mounting hole in the sink until the faucet (A) sets on top of the deck plate (F).

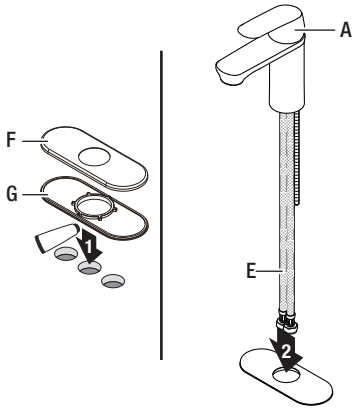


NOTE: If the sink is uneven, use silicone under the Putty plate (G).

2 Securing the faucet


- □ Slide the rubber washer (H) and metal washer (I) over threaded rods (C). Use the lock nuts (D) to secure the rubber washer (H) and metal washer (I).
- □ Attach the extension rod (not included) to one lock nut (D), feed a screwdriver (not included) through the bottom of the extension rod, and then tighten the lock nut (D). Repeat for the second lock nut (D).

NOTE: Make sure the faucet (A) and the deck plate (F) are aligned while tightening the lock nut (D).

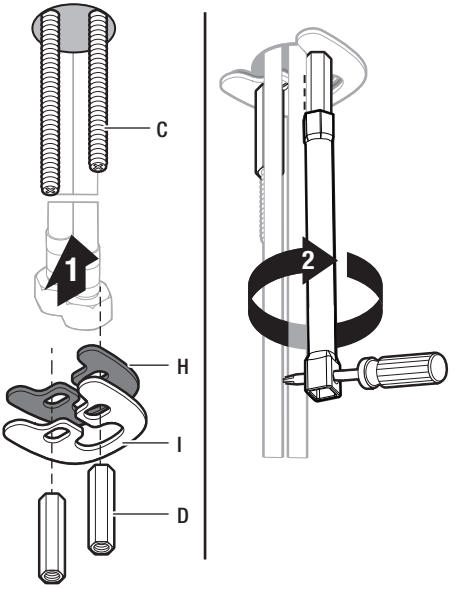

3 Installing the drain body


- □ Install main plunger (J), rubber washer (K) and drain body (M) above the sink.
- □ From below the sink, install the lock nut (L).

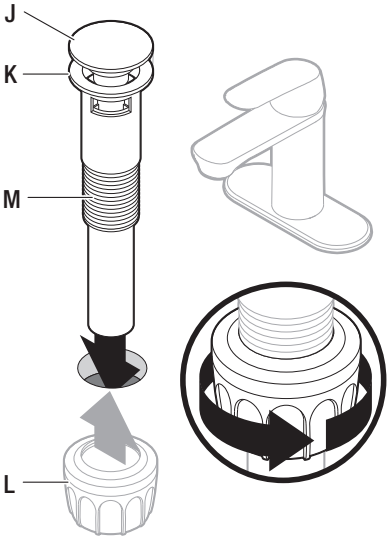

4 Making the water supply connections

CAUTION: Ensure the supply lines do not kink, twist or bend into a "V" or "L" shape during installation. Do not use if there are visible signs of damage.

- □ Use two adjustable wrenches to connect and tighten the supply lines to the supply valves.
- □ Connect the red supply line to the hot water supply valve.
- □ Connect the blue supply line to the cold water supply valve.

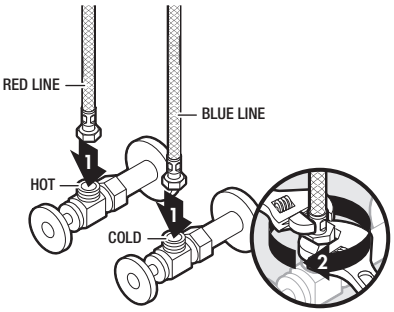


Operation

1 Flushing and checking for leaks


IMPORTANT: After installation is complete, remove the aerator to flush the water lines. Do not lose the gasket in the aerator.

- □ Turn on the water supply and check for leaks. If you discover any leaks, check your connections to ensure they are installed properly. Lift the handle to allow the water to run for at least one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.
- □ Ensure the handle is in the off position. Use a coin to remove the aerator (B) from the faucet (A).
- □ Clean the aerator (B) in the sink.
- □ Reinstall the aerator (B) and housing (if applicable).


1

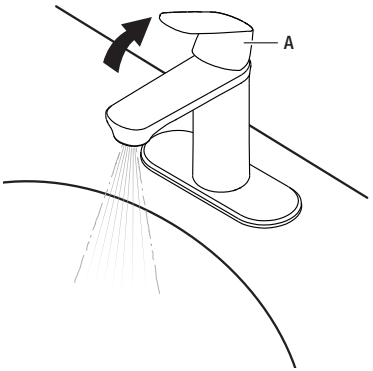


2

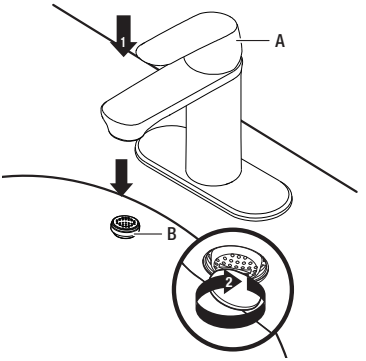

3

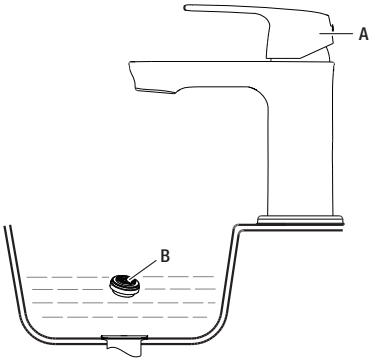

4

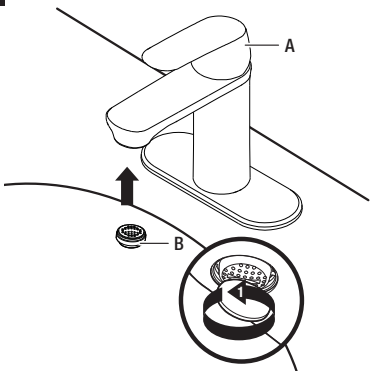

Care and Cleaning


- ☐ To clean, wipe down with a damp cloth and towel dry.
- ☐ Do not use abrasive cleaners, steel wool, or harsh chemicals when cleaning this faucet, or the warranty will be voided.

Troubleshooting

NOTE: Refer to the service parts section in this manual for a detailed drawing showing the location of the parts listed below.

Problem	Possible Cause	Solution
There are leaks from the handle.	☐ The bonnet nut is loose. ☐ The O-ring on the cartridge is dirty or damaged.	☐ Tighten the bonnet nut. ☐ Clean or replace the O-ring.
The aerator leaks or has a reduced water flow.	☐ The aerator is dirty or misfitted. ☐ The cartridge may be clogged.	☐ Remove the aerator and check for debris. ☐ Remove the cartridge and check for debris. ☐ Ensure the aerator is properly installed.
The sink drain at the base of the sink is leaking.	☐ The sink surface is rough or irregular.	☐ Retighten and test for leaks.
The water will not shut off completely.	☐ The cartridge bonnet nut is loose or the cartridge is not positioned correctly. ☐ The cartridge is damaged.	☐ Reinstall the cartridge after cleaning and tighten the bonnet nut. ☐ If the problem still exists, replace the cartridge.

Service Parts

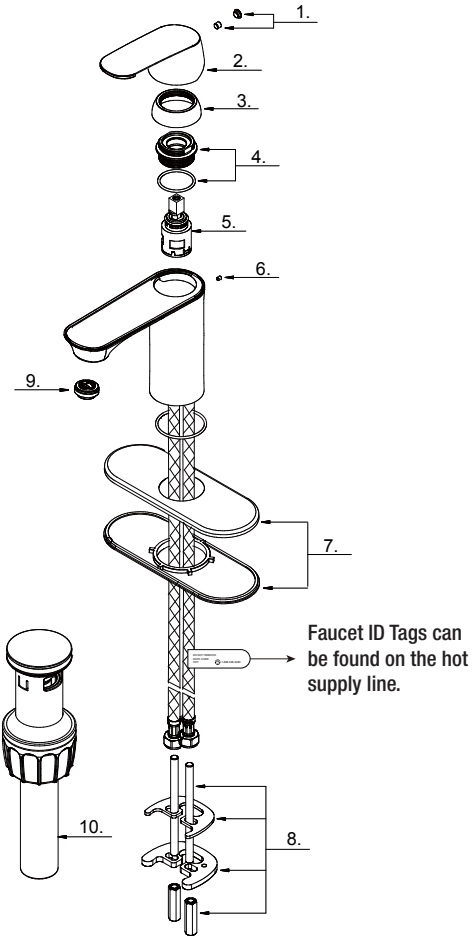

Part	Description	Part No.
1	Index Button	A66D558
	Index Button (BL/CZ)	A66D558KP/CZ
2	Metal Handle	A079239*
3	Trim Ring	A508043*
4	Adjusting Ring	A603A41N
5	Ceramic Disc Cartridge	A507084N

Part	Description	Part No.
6	Screw (M3*4L*H1.5)	A008272
	Screw (M3*4L*H1.5) (BL)	A008272KP
7	Deck Plate Assembly	A66F594*
8	Mounting Hardware	A613244
9	Aerator Insert 1.2 gpm	A66G520N
10	Pop-Up Drain Assembly	A505218

*Specify Finish

Many replacement cartridges, aerators, and drain assemblies can be purchased at your local The Home Depot store or online at HOMEDEPOT.COM.



Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY


Retain this manual for future use.

GLACIER BAY

Núm. de modelo	Núm. de sku	Núm. de omsid
HDQFS6A0235CP	1008088957	321486745
HDQFS6A0235BL	1008089122	321486572

GUÍA DE INSTALACIÓN Y CUIDADO

GRIFO DE UNA MANIJA PARA LAVABO

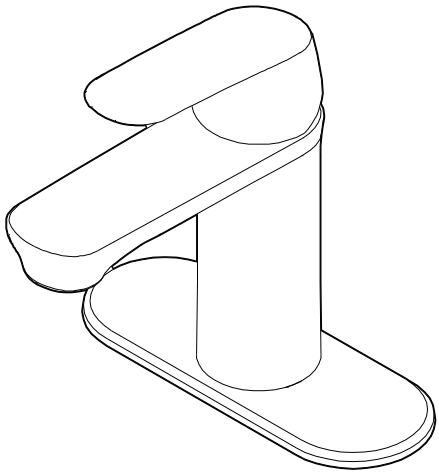

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?

de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., hora local del Este
de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m., sábado

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha dep ositado en Glacier Bay por la compra de este para lavabo. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra ínea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

Tabla de Contenido

Información Importante.....2
Garantía.....2
Pre-instalación.....2
Planificación de la Instalación.....2
Herramientas y Piezas Necesaria.....2
Contenido del Paquete.....3
Instalación.....4
Operación.....6
Cuidado y Limpieza.....7
Solución de Problemas.....7
Piezas de Repuesto.....8

Información Importante

- □ Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- □ Tape el desagüe del lavabo para evitar que se pierdan piezas.
- □ Lea el apartado cuidado y limpieza de esta guía.
- □ Este producto está diseñado para cumplir con los requisitos de flujo de agua del Programa EPA WaterSense. La tasa de flujo está regulada por el controlador de flujo. Si es necesario reemplazarlo, asegúrese de solicitar un controlador de flujo apropiado para devolver el producto a su caudal máximo previsto y a otros requisitos de la EPA.
- □ Un plomero certificado debe instalar este producto.

Garantía

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Los productos de Glacier Bay están garantizados al comprador consumidor original de estar libres de defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier producto o pieza que se demuestre está defectuosa. Símplemente, devuelva el producto a cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales / consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores por la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD Glacier para más detalles.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar a instalar este producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete. Si hace falta alguna parte o se encuentra dañada, no intente instalar el producto. Póngase en contacto con servicio al cliente para las partes de reemplazo.


HERRAMIENTAS Y PIEZAS NECESARIAS


Llaves ajustable


Gafas de seguridad




Silicona


Destornillador


Extensión

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

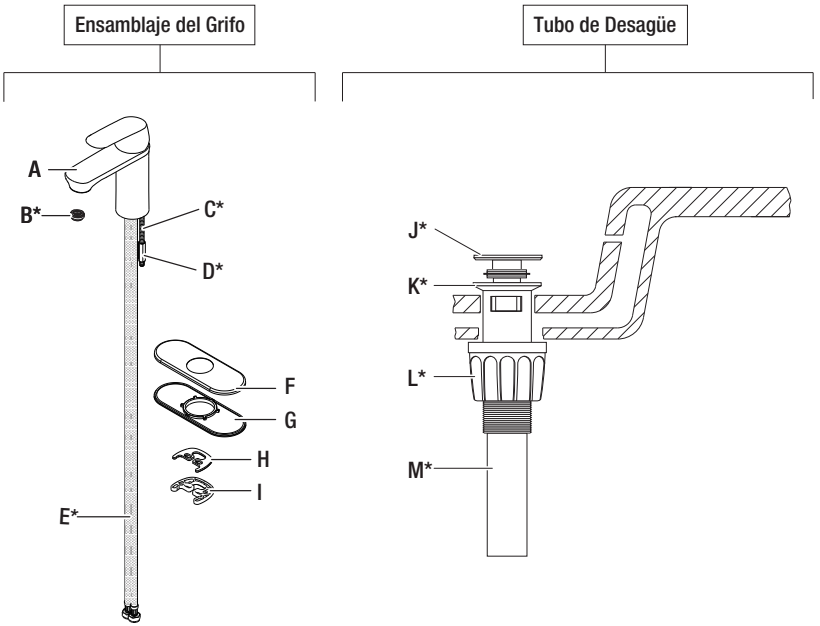

NOTA: *Las piezas vienen preensambladas.

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Grifo	1
B*	Aireador	1
C*	Varilla roscada	2
D*	Contratuercas	2
E*	Conducto de alimenación	2
F	Placa de soporte	1
G	Placa de masilla	1

Pieza	Descripción	Cantidad
H	Arandela de goma	1
I	Arandela de metal	1
J*	Tapón principal	1
K*	Arandela de goma	1
L*	Contratuerca	1
M*	Cuerpo del desagüe	1


Para obtener asistencia, póngase en contacto llamando al 1-855-HD-GLACIER.

Instalación


1 Instalación del conjunto del grifo

CUIDADO: Cierre siempre el suministro de agua antes de retirar el grifo viejo o sustituir cualquier pieza de un grifo. Abra la manija del grifo para reducir la presión del agua y compruebe que el agua está completamente cortada.

- □ Cierre el suministro de agua. Retire el grifo viejo.
- □ Limpie la superficie donde va a montar el grifo.
- □ Retire del grifo las contratuercas (D).
- □ SIN PLACA DE SOPORTE: Introduzca los conductos de alimentación (E) por el orificio de montaje en el lavabo hasta que el grifo (A) se sitúe sobre el lavabo.

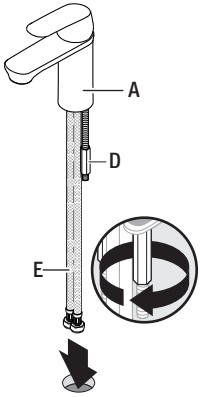

- □ CON PLACA DE SOPORTE: Alinee el orificio del Placa de masilla (G) y la placa de soporte (F) con el orificio de montaje del lavabo. Introduzca los conductos de alimentación (E) por la placa de soporte (F) y el orificio de montaje en el lavabo hasta que el grifo (A) se sitúe sobre la placa de soporte (F).

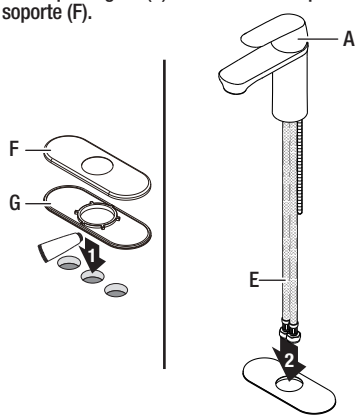



NOTA: Si la superficie del lavabo es desigual, use silicona debajo del empaque (G).

2 Sujeción del grifo

- □ Introduzca la arandela de goma (D) y la arandela metálica (E) por las varillas roscadas (T). Use las contratuercas (F) para sujetar la arandela de goma (D) y la arandela metálica (E).
- □ Sujete la varilla extensión (no incluido) a una contratuerca (F), introduzca un destornillador (no incluido) por el orificio de la base de la varilla extensión y apriete la contratuerca (F). Repita la operación con la segunda contratuerca (F).


NOTA: Compruebe que el grifo (A), el anillo ornamental del grifo (C) y la placa de soporte (G) estén alineados mientras aprieta la contratuerca (F).

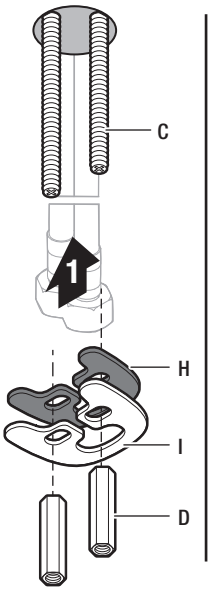

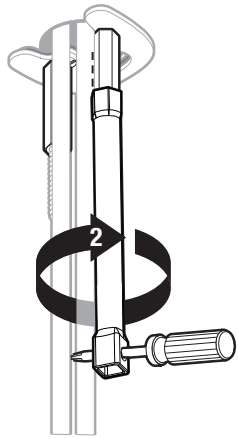

3 Verificación del funcionamiento del mecanismo levadizo


- □ Instale el émbolo principal (J), la arandela de goma (K) y el cuerpo del desagüe (M) por encima del lavabo.
- □ Instale la contratuerca (L) desde la parte inferior del lavabo.

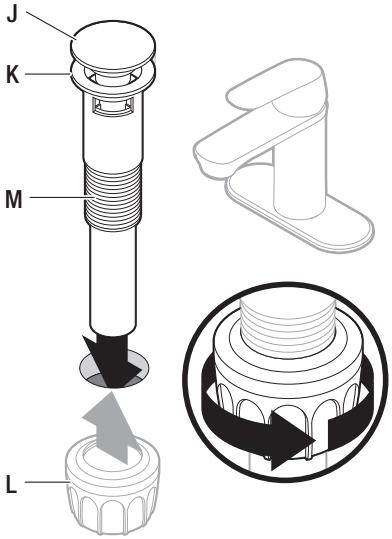

4 Conexión del suministro de agua

PRECAUCIÓN: Asegúrese que las líneas de suministro no se retuerzan, torcer o doblar en una "V" o "L" durante la instalación. No lo use si hay signos visibles de daños.

- □ Utilice dos llave ajustable para conecta y apretar las líneas de suministro de agua a las válvulas de suministro.
- □ Conecte la línea de suministro de rojo a la válvula de suministro de agua caliente.
- □ Conecte la línea de suministro de azul a la válvula de suministro de agua fría.

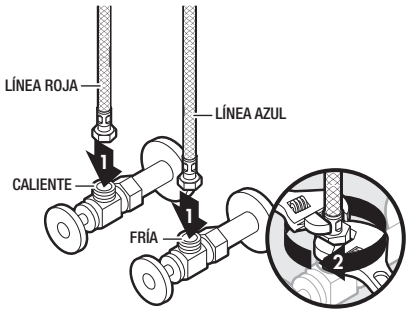

Para obtener asistencia, póngase en contacto llamando al 1-855-HD-GLACIER.


Operación

1 Enjuague y verificación de fugas


IMPORTANTE: Una vez terminada la instalación, retire el aireador para enjuagar los conductos de agua. No pierda el empaque del aireador.

- □ Abra la alimentación de agua y compruebe si hay fugas. De haberlas, verifique que las conexiones estén bien hechas. Levante la manija para que el agua corra al menos durante un minuto. De esta manera se enjuagan los conductos y se hace salir la suciedad que podría dañar las piezas internas.
- □ Compruebe que la manija esté en posición cerrada. Use una moneda para retirar el aireador (B) del grifo (A).
- □ Limpie el aireador (B) en el lavabo.
- □ Vuelva a instalar el aireador (B) y el receptáculo (si procede).


1

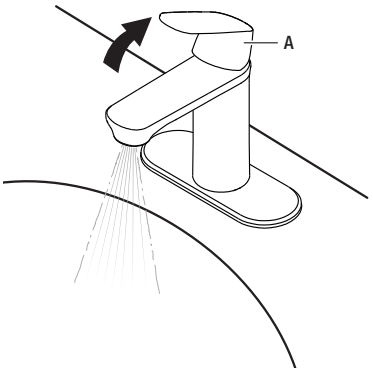


2

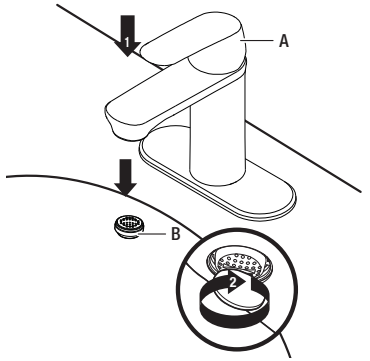

3

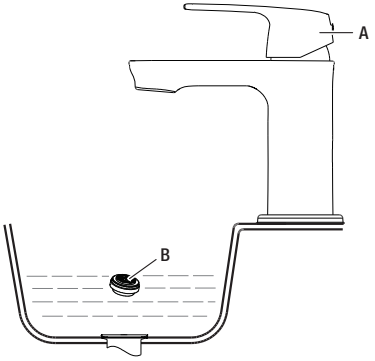

4

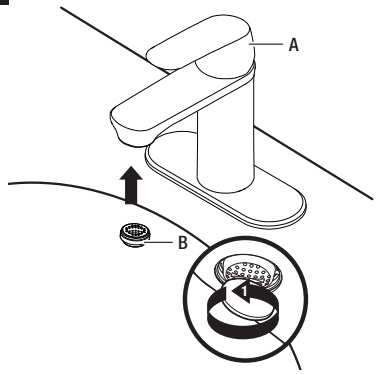

Cuidado y Limpieza

- □ Limpie con un trapo húmedo y seque con un paño.
- □ No use limpiadores abrasivos, lana metálica ni productos químicos fuertes para limpiar el grifo o la garantía podría anularse.

Solución de Problemas




NOTA: Consulte la sección de piezas de repuesto de este manual para ver dibujos detallados sobre la ubicación de las piezas enumeradas abajo.

Problema	Posible causa	Solución
Hay fugas por la manija.	□ La tuerca tapa está floja. □ La junta tórica del cartucho está sucia o dañada.	□ Apriete la tuerca tapa. □ Limpie o reemplace el anillo O.
El aireador tiene fugas o un flujo de agua reducido.	□ El aireador está sucio o mal ajustado. □ El cartucho puede estar obstruido.	□ Retire el aireador y compruebe si hay suciedad. □ Retire el cartucho y compruebe si hay suciedad. □ Compruebe que el aireador está instalado correctamente.
El desagüe del lavabo en la base del lavabo tiene una fuga.	□ La superficie del lavabo es desigual o irregular.	□ Ponga más sellante de silicona en la parte biselada del reborde del desagüe. □ Vuelva a apretar y verifique si sigue habiendo goteo.
Compruebe que el aireador está instalado correctamente.	□ La contratuerca está floja o el cartucho no está colocado correctamente.	□ Retire el cartucho para verificar el asiento de caucho y el resorte. □ Apriete la contratuerca. □ Limpie o sustituya.

Para obtener asistencia, póngase en contacto llamando al 1-855-HD-GLACIER.

Piezas de Repuesto

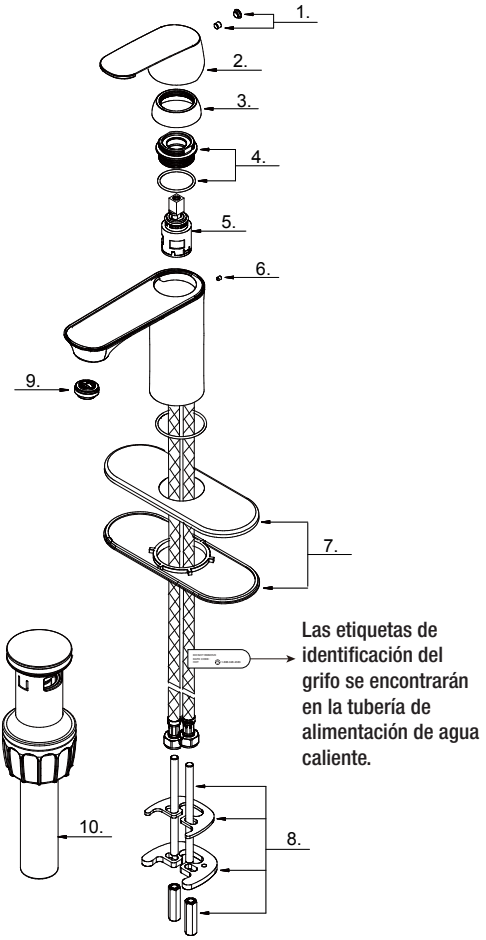

Part	Description	Part No.
1	Botón indicador	A66D558
	Botón indicador(BL/CZ)	A66D558KP/CZ
2	Manija metálicas	A079239*
3	Argolla ornamental	A508043*
4	Anillo de ajuste	A603A41N
5	Cartucho de disco cerámico	A507084N

Part	Description	Part No.
6	Tornillo (M3*4L*H1.5)	A008272
	Tornillo (M3*4L*H1.5) (BL)	A008272KP
7	Ensamblaje de placa de cubierta	A66F594*
8	Ferreteria de montaje	A613244
9	Aireador 1.2gpm	A66G520N
10	Conjunto levadizo	A505218

*Especifique el Acabado

Muchos cartuchos, aireadores y conjuntos de desagüe de repuesto se pueden adquirir en la tienda Home Depot más próxima o en línea en HOMEDEPOT.COM.

GLACIER BAY®

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?

de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., hora local del Este
de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m., sábado

Conserve este manual para uso futuro.