

KICHLER

We're here to help 866-558-5706
Hrs: M-F 9am to 5pm EST

Fixture Diagram

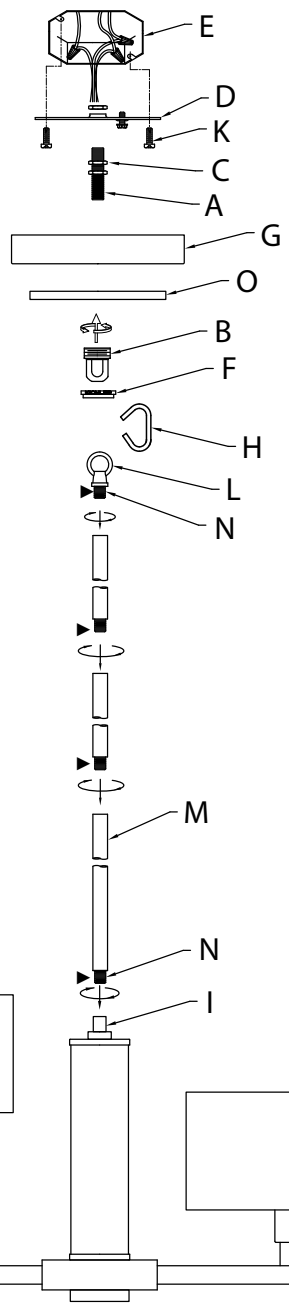

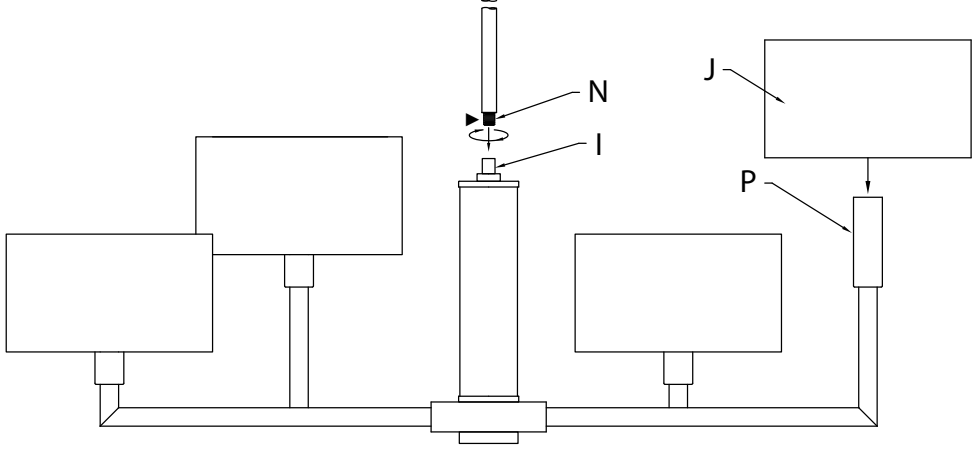

Parts List

[A] Threaded Pipe
[B] Screw Collar Loop
[C] Hexnut
[D] Mounting Strap
[E] Outlet Box
[F] Threaded Ring
[G] Canopy
[H] Chain Link
[I] Coupling
[J] Shade
[K] Strap Mounting Screws
[L] Loop
[M] Stem
[N] Threaded Tubes
[O] Marble Trim
[P] Socket

Cautions

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.


WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

CLEANING:
Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
- **Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.**

Installation Instructions

1) **NOTE:** A minimum of one (1) 6 inch stem must be used when mounting. Pass fixture wire from the coupling**[I]** through a stem**[M]** and threaded tubes**[N]** and screw stem into coupling.
   NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▸) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
2) Pass fixture wire through desired amount of stems and screw stems together using supplied short threaded tubes.
3) Pass fixture wire from last stem through loop**[L]**. Thread loop onto end of last stem.
4) Take threaded pipe**[A]** from parts bag and screw in screw collar loop**[B]** a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut**[C]**.
5) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap**[D]**. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box**[E]**. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
6) Connect mounting strap**[D]** to outlet box using the strap mounting screws**[K]**.
7) Unscrew the threaded ring**[F]** from screw collar loop. Take canopy**[G]** and marble trim**[O]** and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy and marble trim.
8) After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.
9) Slip canopy and marble trim over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain link**[H]** (with fixture connected) to screw collar loop. Close the open link by wrapping with a towel and squeezing closed using pliers. Unscrew threaded ring, let canopy, marble trim and threaded ring slip down.
10) Pass electrical wire and ground wire through chain link**[H]**, threaded ring**[F]**, marble trim, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
11) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
    a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
    b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, then thread into mounting strap.


    If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

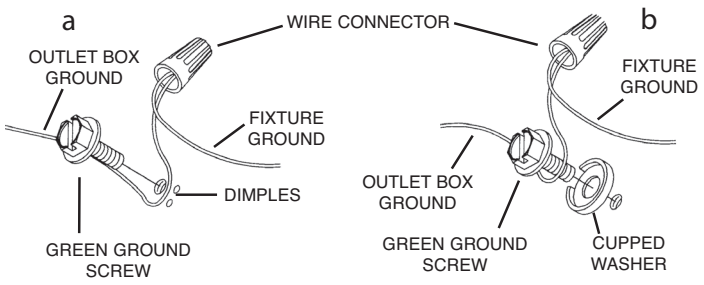

12) Make wire connection. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)


Neutral Wire


13) Raise canopy and marble trim**[O]** to ceiling.
14) Secure canopy and marble trim in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
15) Lower shades**[J]** down onto sockets**[P]**.
16) Install the recommended bulbs (not supplied).

KICHLER

INSTRUCTIONS:
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

Nous sommes là pour vous aider 866-558-5706
Heures : du lundi au vendredi, de 9h à 17h (heure de l'Est)

Diagramme d'appareils

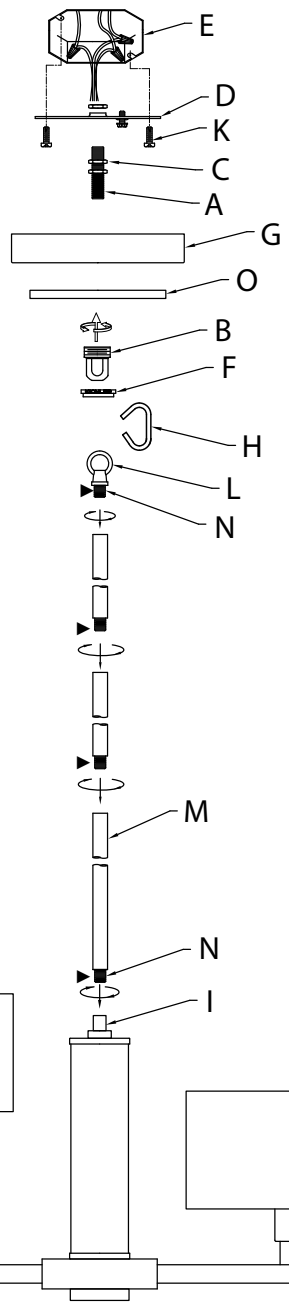

Liste des Pièces

[A] Tuyau Fileté
[B] Boucle de Collier de Vis
[C] Écrou Hexagonal
[D] Sangle de Fixation
[E] Boîte de Sortie
[F] Bague Filetée
[G] Cache
[H] Maillon de Chaîne
[I] Accouplement
[J] Abat-jours
[K] Vis de Fixation de la Sangle
[L] Boucle
[M] Tige
[N] Tubes Filetés
[O] Garniture de Marbre
[P] Douilles

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.


NETTOYAGE :
Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- **N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.**

Instructions d'installation

1) **REMARQUE :** Au moins une (1) tige de 6 po doit être utilisée pour le montage. Passer le fil du luminaire de l'accouplement**[I]** par une tige**[M]** et les tubes filetés**[N]** et visser la tige dans a l'accouplement.
   REMARQUE: le composé de verrouillage de filetage doit être appliqué à tous les fils de la tige comme indiqué avec un symbole fléché (▸) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, la relamping, etc.
2) Passer le fil du luminaire à travers la quantité souhaitée de tiges et la visdérive en utilisant des tubes filetés court fournis.
3) Passer le fil du luminaire de la dernière tige à la boucle**[L]**. Enfilez la boucle sur la fin de la dernière tige.
4) Prendre tuyau fileté**[A]** du sac de pièces et des vis dans le boucle de collier de vis**[B]** un minimum de 6 mm (1/4 po). Fixer avec l'écrou hexagonal**[C]**.
5) Couler un autre écrou hexagonal tuyau fileté touchant presque le premier écrou hexagonal. Maintenant visser tuyau fileté sur une sangle de fixation**[D]**. La sangle de fixation doit être positionné avec fil extrudé rencontré en boîte de sortie**[E]**. Tuyau fileté doit dépasser de l'arrière de la sangle de fixation. Visser troisième écrou hexagonal sur l'extrémité du tuyau fileté qui dépassent de l'arrière de la sangle de fixation.
6) Fixez la sangle de fixation**[D]** à la boîte de sortie à l'aide des vis de fixation de la sangle**[K]**.
7) Dévisser la bague filetée**[F]** du boucle de collier de vis. Passer le cache**[G]** et la garniture de marbre**[O]** sur le boucle de collier de vis. La moitié du filetage extérieur du boucle de collier de vis doit être visible. Ajuster le boucle de collier de vis en tournant l'ensemble vers le haut ou le bas dans la sangle de fixation. Enlever le cache et la garniture de marbre.
8) Une fois bien positionné, serrer les écrous hexagonaux en haut et en bas contre le dessous et le dessus de la sangle de fixation.
9) Passez le cache et la garniture de marbre sur la boucle de collier de vis et vissez sur la bague filetée. Raccorder le maillon de chaîne**[H]** (alors que le luminaire est connecté) à la boucle de collier de vis. Ferme le maillon ouvert en l'enveloppant avec une serviette et en les serrant à l'aide d'une pince. Dévisser la bague filetée, laisser glisser le cache, la garniture de marbre, et la bague filetée.
10) Acheminez le fil électrique et le fil de terre par le maillon de chaîne**[H]**, bague filetée**[F]**, la garniture de marbre, le cache, la boucle de collier de vis, le tuyau fileté et dans la boîte de sortie.
11) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boite	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil paralléle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est á angles droits ou strié et l'autre fil doit étre rond ou lisse (Voir le schéma).



Fil Neutre

12) Placer le cache et la garniture de marbre**[O]** au plafond.
13) Fixer le cache et la garniture de marbre en serrant la bague filetée sur le boucle de collier de vis.
14) Abaisser les abat-jours**[J]** sur les douilles**[P]**.
15) Installez les ampoules recommandées (non fournis).

KICHLER

Estamos aquí para ayudarle 866-558-5706
Horario: Lunes-Viernes 9am a 5pm EST (hora oficial del este)

Diagrama de Accesorios

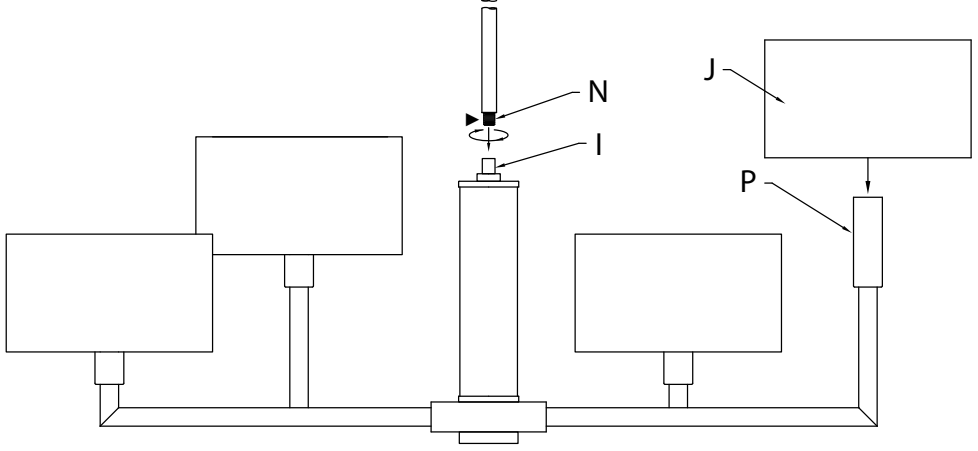

Lista de Partes

[A] Tubo Roscado
[B] Bucle de Collar Roscado
[C] Tuerca Hexagonal
[D] Abrazadera de Montaje
[E] Caja De Salida
[F] Anillo Roscado
[G] Escudete
[H] Eslabón de Cadena
[I] Acoplador
[J] Pantallas
[K] Tornillos de Montaje de la Abrazadera
[L] Bucle
[M] Vástago
[N] Tubos Roscados
[O] Guarnición de Mármol
[P] Portalámparas

Precauciones

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.


ADVERTENCIA:
Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

LIMPIEZA:
Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- **Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.**

Instrucciones de instalación

1) **NOTA:** Se debe utilizar como mínimo un (1) vástago de 6 pulgadas para el montaje. Pase el cable del artefacto desde el acoplador**[I]** a través de un vástago**[M]** y tubos roscados**[N]**, y enrosque el vástago en el acoplador.
NOTA: El compuesto de bloqueo de rosca debe aplicarse a todas las roscas del vástago como se indica con el símbolo de flecha (▸) para evitar la rotación accidental del aparato durante la limpieza, el relamping, etc.
2) Pase el cable de artefacto a través de la cantidad deseada de vástagos y atornille los vástagos juntos usando tubos roscados cortos suministrados.
3) Pase el cable de artefacto del último vástago a través del bucle**[L]**. Enhebre el bucle en el extremo del último tallo.
4) Tome el tubo roscado**[A]** de la bolsa de partes y enrosque en el bucle de collar roscado**[B]** un mínimo de 6 mm (1/4”). Asegúrelo en su lugar con una tuerca hexagonal**[C]**.
5) Coloque otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera. Ahora enrosque el tubo roscado en la abrazadera de montaje**[D]**. La abrazadera de montaje debe estar colocada con la rosca extruida mirando a la caja de salida**[E]**. El tubo roscado debe sobresalir de atrás de la abrazadera de montaje. Enrosque la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de atrás de la abrazadera de montaje.
6) Conecte la abrazadera de montaje**[D]** a la caja de salida con los tornillos de montaje de la abrazadera**[K]**.
7) Desenrosque el anillo roscado**[F]** del bucle de collar roscado. Tome el escudete**[G]** y la guarnición de mármol**[O]** y páselo sobre el bucle de collar roscado. Aproximadamente la mitad de las roscas externas del bucle de collar roscado deben ser expuestas. Ajuste el bucle de collar roscado girando el ensamblaje hacia arriba o hacia abajo en la abrazadera de montaje. Remueva el escudete y la guarnición de mármol.
8) Después de haber encontrado la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal de arriba y de abajo contra la parte inferior y superior de la abrazadera de montaje.
9) Deslice el escudete y la guarnición de mármol sobre el bucle de collar roscado y enrosque en el anillo roscado. Fije el eslabón de cadena**[H]** (con el artefacto conectado) al boucle de collar roscado. Cierre el eslabon abierto envolviéndolo con un paño y usando una pinza apriete hasta cerrarlo. Destornille el anillo roscado, deje que el escudete, la guarnición de mármol y el anillo roscado se deslicen hacia abajo.
10) Pase el cable eléctrico y el conductor de tierra a través del eslabón de cadena**[H]**, el anillo roscado**[F]**, el escudete, la guarnición de mármol, el bucle de collar roscado, el tubo roscado y hacia la caja de salida.
11) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).
    a) En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.
    b) En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por el abrazadera de montaje.


    Si la lámpara viene con alambre a tierra, conecter el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

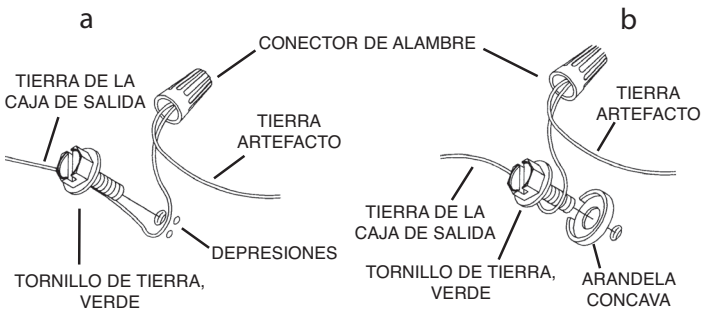

12) Haga les conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustracíón).


Hilo Neutral

13) Suba el escudete y la guarnición de mármol**[O]** al techo.
14) Asegure el escudete y la guarnición de mármol en su lugar apretando el anillo roscado sobre el bucle de collar roscado.
15) Baje las pantallas**[J]** hacia los portalámparas**[P]**.
16) Instale las bombillas recomendadas (no suministradas).