
HAMPTON BAY®

Item#	Model#
#1006332709	#25227
#1006332731	#25228
#1006390260	#25229
#1006332715	#25129

USE AND CARE GUIDE

1 LIGHT MINI PENDANT

MULLINS

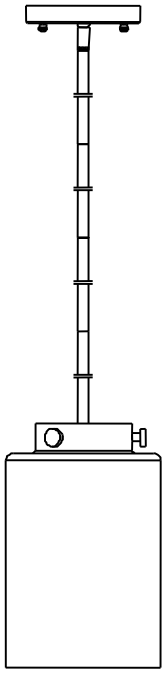

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

WWW.HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this lighting fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents 2
Safety Information 2
Limited Warranty 2
Pre-installation 3
Tools required for assembly & installation (not included) 3
Hardware Included 4
Package Contents 5
Installation 6
Operation 7
Maintenance 10
Care and Cleaning 10
Troubleshooting 10
Service Parts 11

Safety Information

☐ Before you begin, make sure you carefully read and understand the instructions in this manual. Please follow the instructions in the order presented in this manual and observe all warnings and cautions.

WARNING: To reduce the risk of fire, consult a qualified electrician before installation.

WARNING: Before beginning installation, turn off electricity at the circuit breaker box or the main fuse box.

WARNING: Uses (1) standard bulb up to 40 Watts or CFL or LED Equivalent (not included) specified by the markings and/or labels on the fixtures.

WARNING: Be careful not to damage or cut the wire insulation (covering) during fixture installation. Do not permit wires to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation, which could cause serious injury or death from electric shock.

WARNING: Do not use the fixture on dimming circuits when using non-dimmable CFL bulbs.

WARNING: If a dimmer control switch is used with this fixture, obtain professional advice to determine the correct type to use as well as the electrical rating required.

CAUTION: All electrical connections must be in agreement with local codes, ordinances, or the National Electric Code (NEC). Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections.

CAUTION: Turn off electricity to the fixture before replacing the bulb(s) (40 watt maximum).

CAUTION: Consult a qualified electrician before installation.

Limited Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

WHAT IS NOT COVERED

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.HAMPTONBAY.COM.

Pre-installation


TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (NOT INCLUDED)




Light bulb (40 watt maximum)



Safety goggles



Phillips screwdriver



Flathead screwdriver



Wire strippers



Wire cutters



Step ladder




Electrical tape

Pre-installation (continued)

HARDWARE INCLUDED


NOTE: Hardware not shown to actual size.

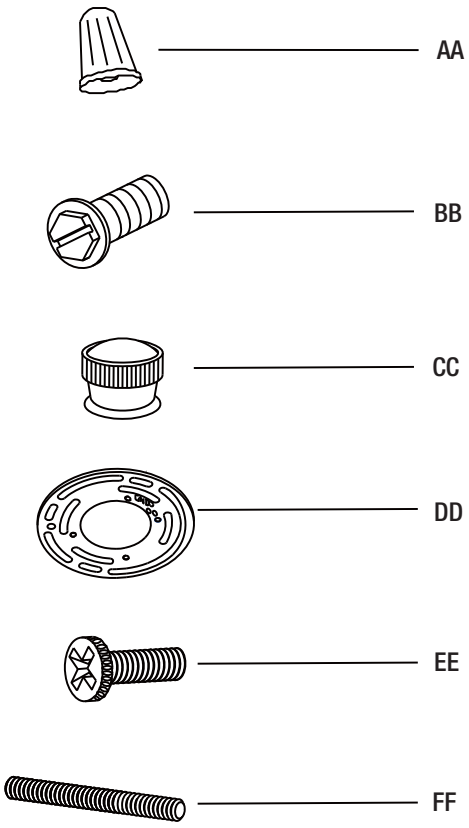

Part	Description	Quantity
AA	Wire connectors	3
BB	Ground screw	1
CC	Knurled knobs	2
DD	Circular strap	1
EE	Outlet box screws	2
FF	Mounting screws	2

Pre-installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

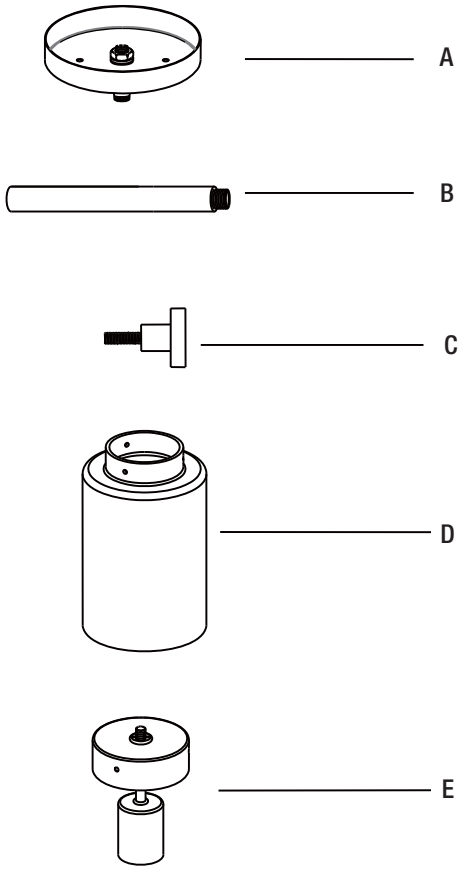


Part	Description	Quantity
A	Canopy	1
B	Rods	4
C	Screws	3
D	Glass shade	1
E	Fixture body	1

Installation


1 Assembling the rod

- ☐ Shut off power at the fuse box or circuit breaker box. If necessary, remove the old fixture and all mounting hardware from the outlet box. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area. Take care not to lose any small parts necessary for installation.
- ☐ Thread a rod (B) into the nipple on the fixture body (E). Ensure you continue to thread the fixture wires through the rods as you continue. Thread the remaining rods (B) together as shown rod length will be decided according to intended. Thread the canopy (A) on top of the rod (B) assembly.

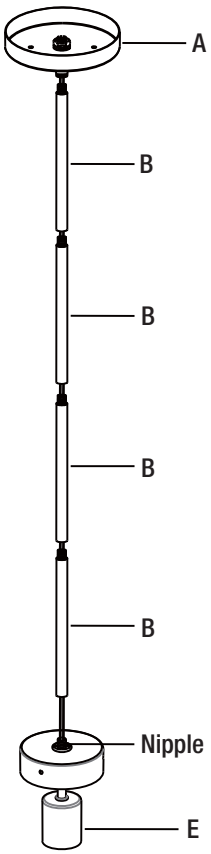

2 Attaching the glass shade


- ☐ Insert the glass shade (D) into the holder and secure the shade assembly by adjusting each screw (C) in the holder (don't too tighten the screws).

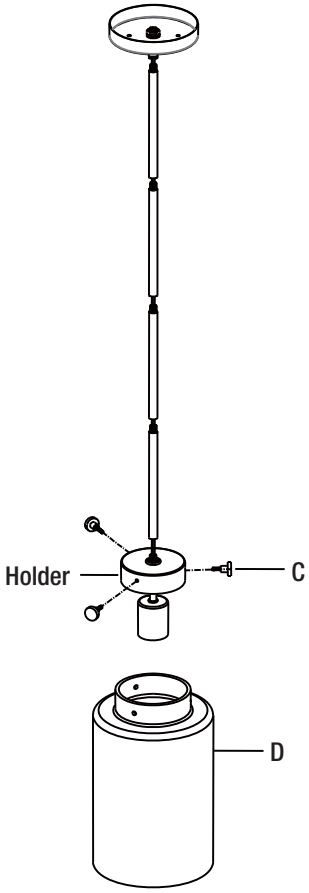

Operation


1 Installing the mounting screws to the circular strap

☐ Thread two mounting screws (FF) into the pre-drilled holes in the circular strap (DD) spaced the same distance apart as the holes in the canopy (A). Adjust the screw length according to the canopy size if necessary.

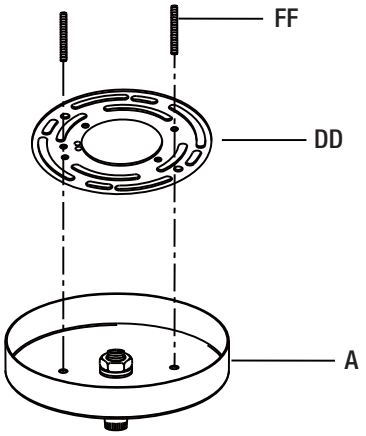

2 Installing the circular strap

☐ Attach the circular strap (DD) to the outlet box using outlet box screws (EE) from the outlet box. The side of the circular strap with “GND” marked on it and two convex points must face out.

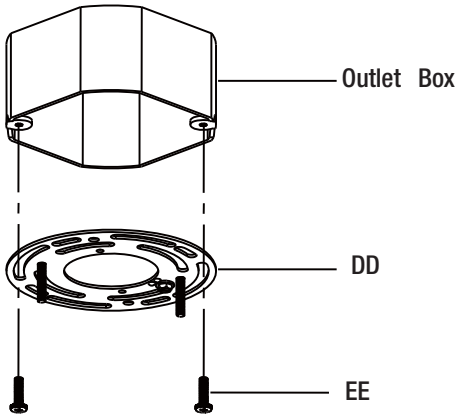


Operation (continued)

3 Connecting the wires


NOTE: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.

☐ While holding the canopy (A) toward the ceiling, connect the white wire from the fixture to the white wire from the outlet box, and the black wire from the fixture to the black wire from the outlet box. Cover the two wire connections using the provided wire connectors (AA). Wrap the two wire connections with electrical tape for a more secure connection. If your outlet box has a ground wire (green or bare copper), connect the fixture's ground wire to it using the wire connector (AA). Otherwise connect the copper ground from the fixture to ground screw (BB) on the circular strap.

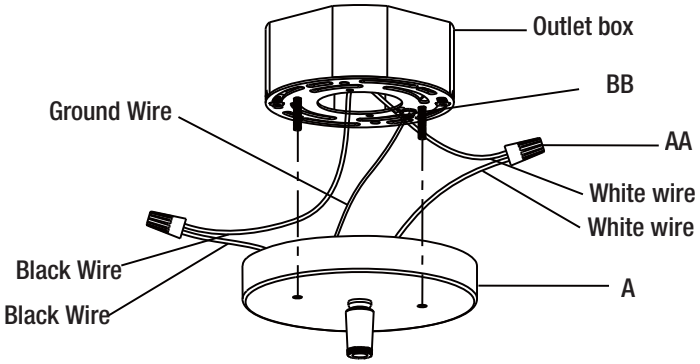

4 Installing the fixture

☐ Mount the body of the fixture on the ceiling by aligning the protruding mounting screws (FF) all the way through the holes on the canopy (A). Be careful not to pinch any of the wires between the fixture and the outlet box. Tighten the fixture to the ceiling by screwing the two knurled knobs (CC) onto the two protruding mounting screws (FF).

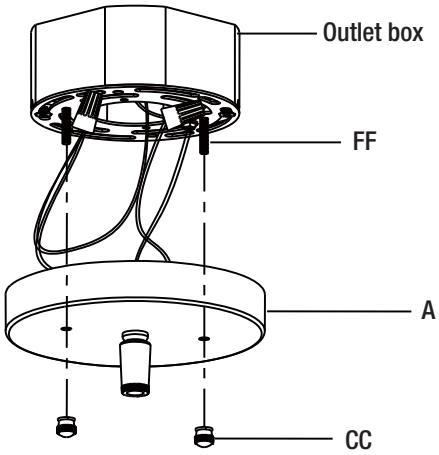


Operation (continued)

5 Installing the light bulb

☐ Installing a standard light bulb (not included) for your fixture. (DO NOT EXCEED THE SPECIFIED WATTAGE!).

☐ The installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

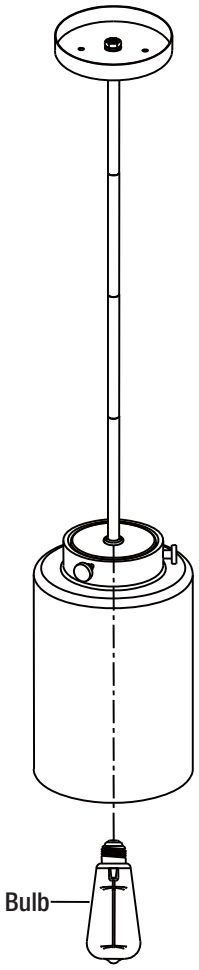

Maintenance

- ☐ Shut off the main power supply before performing any maintenance on the light.
- ☐ Wipe with damp cloth or use window cleaner. Do not use abrasives.


Care and Cleaning

- ☐ To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
- ☐ To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
- ☐ Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Corrective Action
The bulb will not light.	The bulb is burned out.	Replace the wire bulb.
	The power is off.	Make sure power supply is on.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
The fuse blows or circuit breaker trips when the light is turned on.	There are crossed wires or the power wire is grounding out.	Check the wire connections.

Service Parts

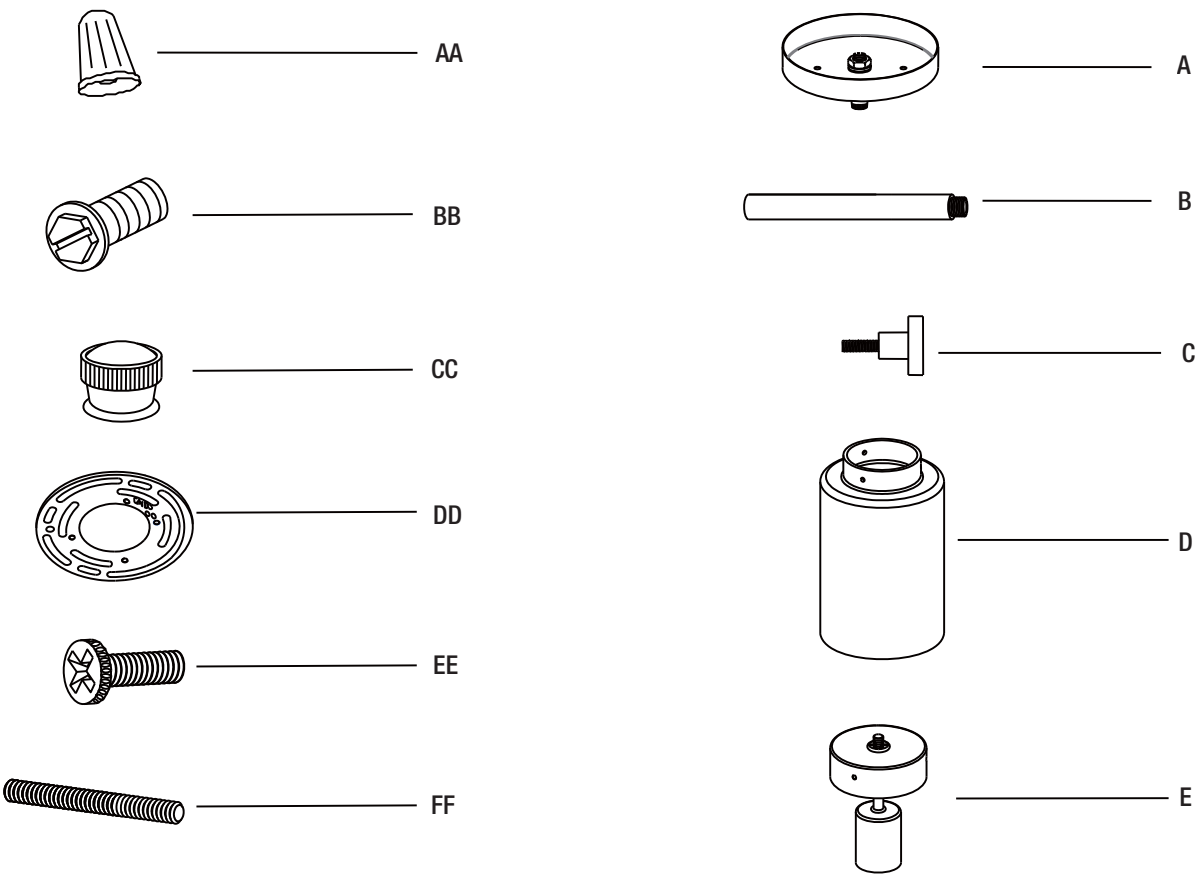

Part	Description	Quantity
AA	Wire connectors	3
BB	Ground screw	1
CC	Knurled knobs	2
DD	Circular strap	1
EE	Outlet box screws	2
FF	Mounting screws	2

Part	Description	Quantity
A	Canopy	1
B	Rods	4
C	Screw	3
D	Glass shade	1
E	Fixture body	1

HAMPTON BAY®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

WWW.HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

LA-3350E/S/F


HAMPTON BAY®

Artículo #1006332709 Modelo#25227
#1006332731 #25228
#1006390260 #25229
#1006332715 #25129

GUÍA DE USO Y CUIDADOS

1 MINI COLGANTE DE LUZ

MULLINS

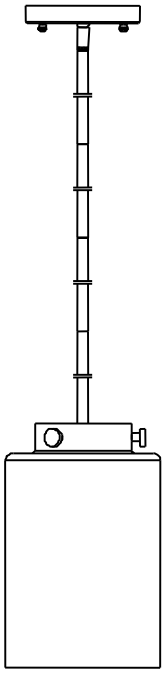

Preguntas, problemas, partes faltantes ? Antes de regresar a la tienda,
Llamar al servicio de atención al cliente de Home Decorators Collection
8 a.m. - 7 p.m., EST, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 6 p.m., EST, el sábado

1-855-HD-HAMPTON

WWW.HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que usted ha puesto en la bahía de Hampton Bay con la compra de este accesorio ligero. Nos esforzamos para crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoras para el hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Tabla De Contenido

Tabla De Contenido **2**
Información De Seguridad **2**
Garantía limitada **2**
Pre-instalación **3**
HERRAMIENTAS MONTAJE INSTALACIÓN (NO INCLUIDOS) **3**
PIEZAS INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN **4**
CONTENIDO DEL PAQUETE **5**
Instalación **6**
Operación **7**
Mantenimiento **10**
Cuidado y limpieza **10**
Solución de problemas **10**
Partes de servicio **11**

Información De Seguridad

☐ Antes de comenzar, asegúrese de leer detenidamente y comprender las instrucciones de este manual.
Siga las instrucciones en el orden que se presenta en este manual y observe todas las advertencias y precauciones.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, consulte a un electricista calificado antes de la instalación.

ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación, desconecte el interruptor de circuito o la caja de fusibles principal.

ADVERTENCIA: Utiliza (1) bombillas estándar de hasta 40 vatios o CFL o LED Equivalente (no incluir) especificado por las marcas y / o etiquetas en los accesorios.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado de no dañar o cortar el aislamiento del conductor (cubierta) durante la instalación de la lámpara. No permita que los cables entren en contacto con superficies que tengan un borde con filo, ya que esto podría dañar o cortar el aislamiento del conductor y ocasionar lesiones graves o la muerte debido a una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: No use la lámpara en circuitos reguladores cuando use bombillas CFL que no se puedan regular

ADVERTENCIA: Si se utiliza un regulador de control de intensidad con esta lámpara, solicite asesoría profesionalpara determinar el tipo y laclasificación eléctrica correcta que se requiere.

ADVERTENCIA: Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con los códigos locales, las ordenanzas o el CódigoNacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés). Póngase en contacto con su Departamento de construcción municipal para consultar sobre sus códigos, permisos y/o inspecciones locales.

ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación eléctrica a la lámpara antes de reemplazar las bombillas. (40 vatios máximo)

ADVERTENCIA: Consulte a un electricista calificado antes de instalar.

Garantía limitada

QUE ESTA CUBIERTO

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación a estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y sólo a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por el mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones , negligencia o mal manejo. Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que se demuestre que ha sido instalado incorrectamente, puesta a punto, o utilizado en cualquier manera no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otro fallo que no se refieran a los materiales o ejecución defectuosa. Esta garantía no se aplicará a la meta en cualquier parte del producto, tales como la superficie y / o la intemperie, ya que se considera uso y desgaste normal.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, expresa o implícita, de aptitud para un propósito particular, excepto la garantía contenida en este documento. El fabricante rechaza específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida consecuente o incidental o daños, incluyendo pero no limitado a cualquier mano de obra Gastos de gastos que implica la sustitución o reparación de dicho producto.
Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www. HAMPTONBAY.COM.

Pre-instalación


HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE Y LA INSTALACIÓN (NO INCLUIDOS)




Bombilla
(Mximo 40 watt)



Gafas
protectoras



Destornillador
De
CabezaPhillips



Destornillador
De
Cabeza Plana



AlicatesDe
Cadena



Cortaalam
bres



Escalera




Cita
Aislante

Pre-instalación (continuado)

PIEZAS INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN


NOTE: Piezas no eatan mostradas al tamaño real.

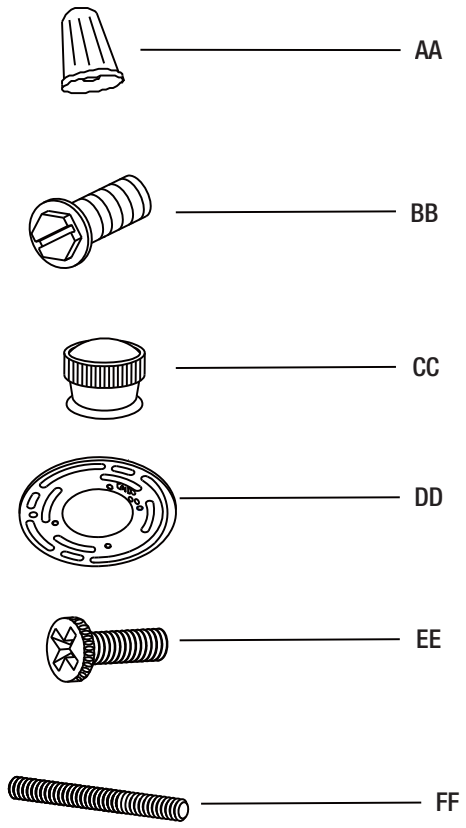

Parte	Descripción	Cantidad
AA	Conectores de cable de	3
BB	Tornillo de tierra	1
CC	Perilla	2
DD	Circular correa	1
EE	Caja de salida de tornillo	2
FF	Ornillo de montaje	2

Pre-instalación (continuado)

CONTENIDO DEL PAQUETE

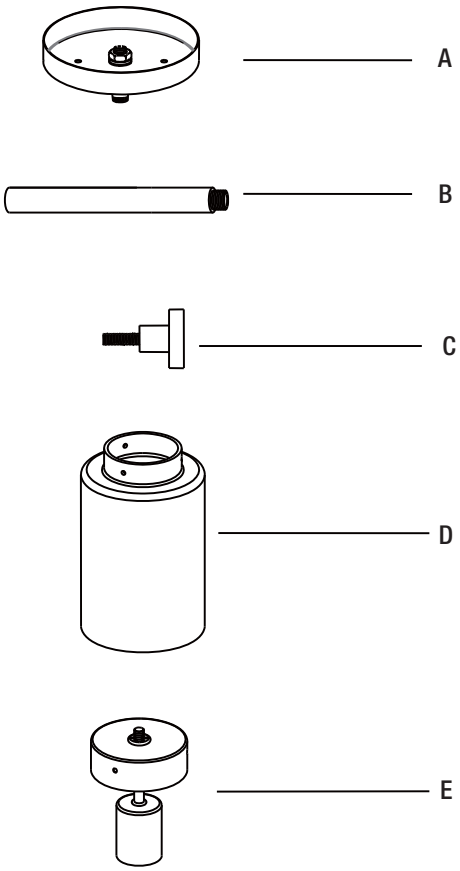


Parte	Descripción	Cantidad
A	Dosel	1
B	Varilla	4
C	Tornillo	3
D	Dosel	1
E	Cuerpo del aparato	1

Instalación


1 Colocación de la cortina de vidrio

- ☐ Corte la corriente en la caja de fusibles o en el circuito principal. Si fuera necesario, saque la lampara vieja y todo el montaje de la caja de union de la pared. Desempaque cuidadosamente su nueva lampara y coloque todas las partes en una superfice despejada. Tenga cuidado de no perder las partes pequeñas que son necesarias para la instalacion.
- ☐ Enrosque un vástago (B) en el pezón del cuerpo del accesorio (E). Asegúrese de continuar con el hilo de los cables del accesorio a través de las barras mientras continúa. Enrosque las varillas restantes (B) juntas como se muestra. La longitud de la varilla se decidirá según lo previsto. Enrosque el toldo (A) en la parte superior del conjunto de varilla (B).

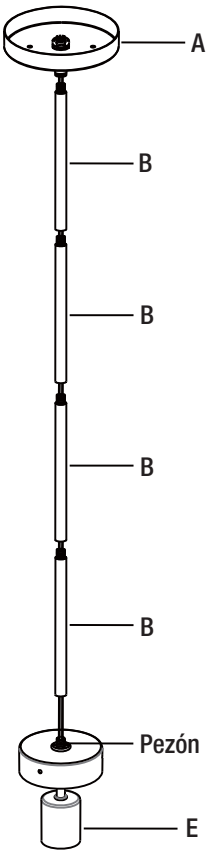

2 Colocación de la cortina de vidrio


- ☐ Ymeta la Panta de Vidrio (D) dentro el Cubierta. Asegure el conjunto de la cortina ajustando cada Tornillo (C) en el Cubierta (no apriete los tornillos).

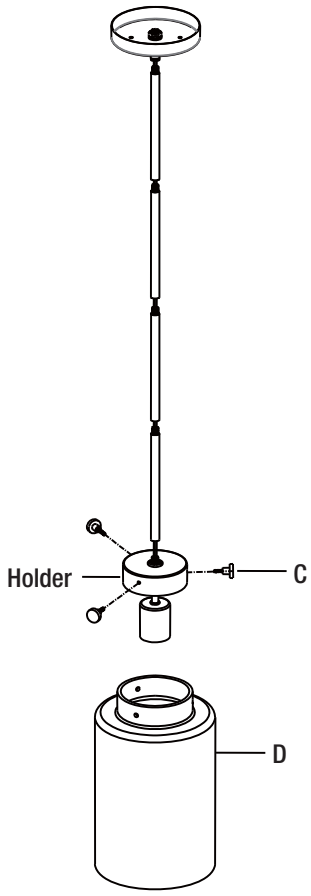

Operación


1 Instalación de los tornillos de montaje en la correa circular

☐ Enrosque dos tornillos de montaje (FF) en los orificios pretaladrados en la correa circular (DD) espaciados a la misma distancia que los orificios de la cubierta (A). Ajuste la longitud del tornillo de acuerdo con el tamaño de la cubierta si es necesario.

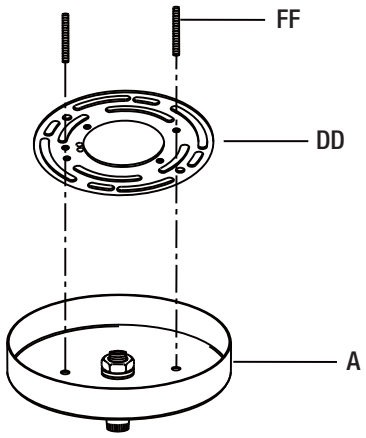

2 Instalación de la correa circular

☐ Una la Abrazadera Circular (DD) a la caja de union con los dos tornillos de la caja de union (EE) como se muestra en la. El lado marcado “GND” deben quedar hacia afuera.

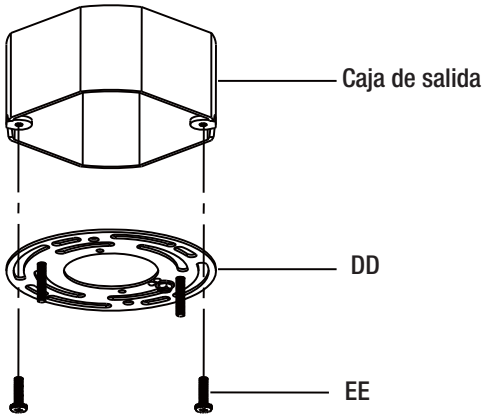


Operación (continuado)

3 Quitar la placa de montaje


NOTA: Si usted tiene preguntas eléctricas, consulte a su código de electricidad local por los métodos aprobados de puesta a tierra.

☐ Mientras mantiene el dosel (A) hacia el techo, Conecte el cable blanco del la lámpara al cable blanco de la caja de salida, y el cable negro de la lámpara al cable negro de la caja de salida. Cubra las dos conexiones de cable con los dos Conectores de alambre previstos (AA). Envuelva las dos conexiones de los cables con cinta aislante para una conexión más segura. Si su caja de salida tiene un cable de tierra (verde o desnudo de cobre), conecte el cable de tierra accesorio a la misma utilizando el conector de cable (AA). De otra manera conecte el alambre de cobre al tornillo de tierra (BB) en la Travesaño.

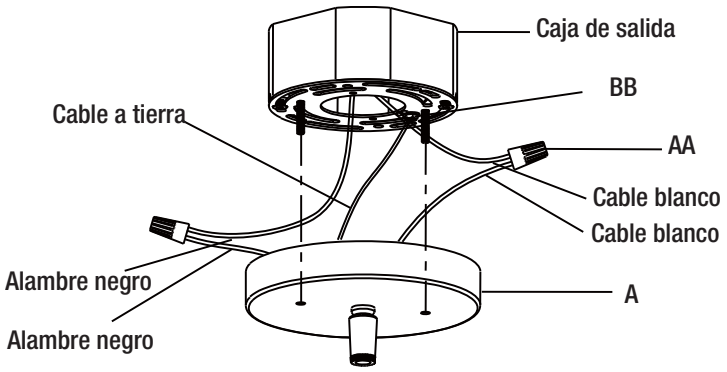

4 Instalación de la placa de montaje


☐ Monte el cuerpo de la lámpara en la pared, alineando los tornillos de montaje salientes (FF) todo el camino a través de los agujeros en el dosel (A). Tenga cuidado de no pellizcar cualquiera de los cables entre la lámpara y la caja de salida (CC). Apriete la lámpara a la pared atornillando los dos botones estriados (CC) en que sobresalen los dos tornillos de montaje (FF).

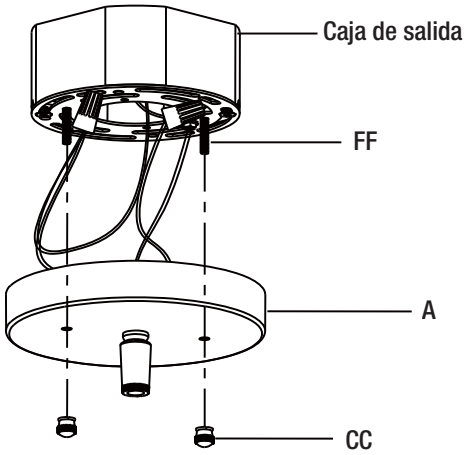

Operación (continuado)

5 Instalación de bombilla

- ☐ Instale las bombillas estándar (no incluidas) para su lámpara. (NO EXCEDA EL AGUA ESPECIFICADA!).
- ☐ Instale las bombillas de luz, de conformidad con las especificaciones de la lámpara de. La instalación está completa. Encienda la energía en la caja de fusibles. Encienda el interruptor de la luz para activar el aparato.

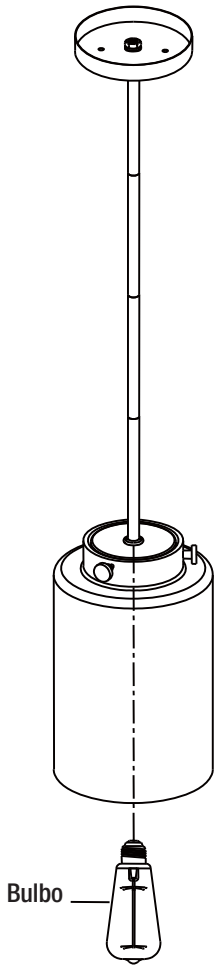

Mantenimiento

- ☐ Apague la fuente de alimentación principal antes de realizar cualquier mantenimiento en la luz.
- ☐ Limpie con un paño húmedo o utilice limpiacristales. No utilice abrasivos.


Cuidado y limpieza

- ☐ Para limpiar el exterior del aparato, utilice un seca o ligeramente húmeda tela (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el vidrio y la superficie de la lámpara.
- ☐ Para limpiar el interior del aparato, primero desconecte la alimentación de la lámpara de apagar el interruptor de circuito o quitando el fusible de la caja de fusibles. A continuación, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el cristal en el interior y la superficie interior de la lámpara.
- ☐ No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos severos. Utilice sólo un paño suave y seco para el polvo o limpiar con cuidado.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Acción correctiva
La oferta está encendido.	Bombilla está quemada.	Reemplace la bombilla.
	Está apagada.	Asegúrese de que el poder.
	Conexión del cable defectuoso.	Verifique el cableado.
	Interruptor defectuoso.	Pruebe o cambiar el interruptor.
Funde un fusible o circuito viajes interruptor cuando la luz.	Está encendida. Cables cruzados o cables de alimentación.	es tierra hacia fuera. Compruebe las conexiones de cables.

Partes de servicio

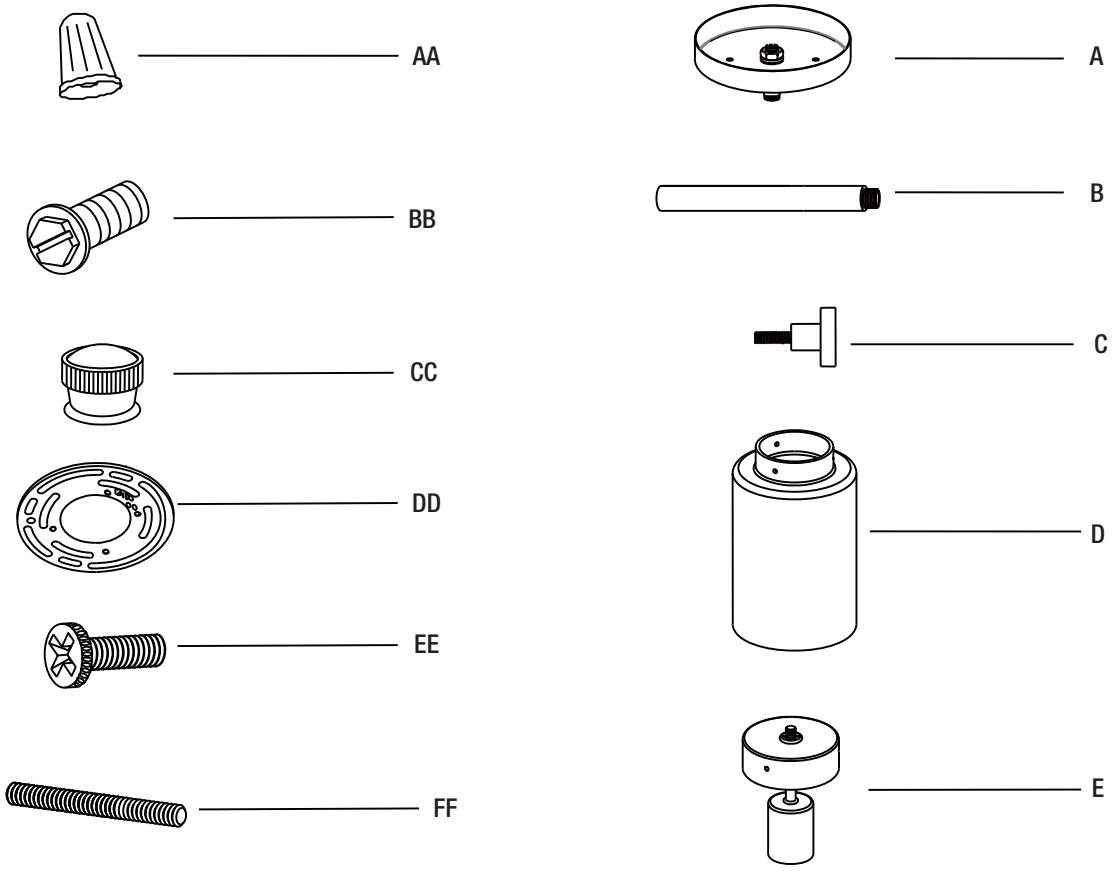

Parte	Descripción	Cantidad
AA	Conectores de cable de	3
BB	Tornillo de tierra	1
CC	Perilla	2
DD	Circular correa	1
EE	Caja de salida de tornillo	2
FF	Ornillo de montaje	2

Parte	Descripción	Cantidad
A	Dosel	1
B	Varilla	4
C	Tornillo	3
D	Dosel	1
E	Cuerpo del aparato	1

HAMPTON BAY®

Preguntas, problemas, partes faltantes ? Antes de regresar a la tienda,
Llamar al servicio de atención al cliente de Hampton Bay
8 a.m. - 7 p.m., EST, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 6 p.m., EST, el sábado

1-855-HD-HAMPTON

WWW. HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.

LA-3350E/S/F


HAMPTON BAY®

Article#1006332709 Modèle#25227
#1006332731 #25228
#1006390260 #25229
#1006332715 #25129

GUIDE D'UTILISATION ET DE SOINS

PENDENTIF MINI 1 LUMIÈRE

MULLINS

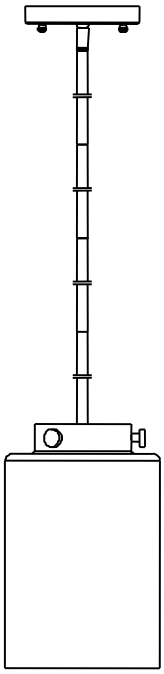

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
Appelez Hampton Bay Service à la clientèle
8 h à 7 h, HNE, du lundi au vendredi de 9 h à 6 h, HNE, samedi

1-855-HD-HAMPTON

WWW.HAMPTONBAY.COM

JE VOUS REMERCIE

Nous apprécions la confiance que vous avez placée à Hampton Bay grâce à l'achat de ce luminaire. Nous nous efforçons de créer continuellement des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison. Visitez-nous en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour vos besoins d'amélioration de la maison. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!

Table des matières

Table des matières **2**
Information de sécurité **2**
Garantie limitée **2**
Pré-installation **3**
OUTILS REQUIS ET L'INSTALLATION (NON INCLUS) 3
MATÉRIEL INCLUS **4**
CONTENU DU COLIS **5**
Installation **6**
Opération **7**
Entretien **10**
Entretien et nettoyage **10**
Dépannage **10**
Pièces de rechange **11**

Information de sécurité

☐ Avant de commencer, assurez-vous de bien lire et comprendre les instructions de ce manuel. Veuillez suivre les instructions ians l'ordre présenté dans ce manuel et respecter tous les avertissements et mises en garde.

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie, consultez un électricien qualifié avant l'installation.

ATTENTION: Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation électrique en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en retirant le fusible.

ATTENTION: Utilise (1) ampoule standard jusqu'à 40 Watts ou CFL ou Equivalent à LED (non inclus) spécifié par les marquages et / ou les étiquettes sur les luminaires.

ATTENTION: Prenez soin de ne pas endommager ni couper la gaine protectrice (revêtement) des fils pendant l'installation du luminaire. Ne laissez pas les fils entrer en contact avec une surface ayant un rebord tranchant. Vous risqueriez d'endommager ou de couper la gaine protectrice des fils, ce qui entraînerait des risques de blessure grave ou de mort par choc électrique.

ATTENTION: N'utilisez pas ce luminaire sur un circuit avec gradateur si vous utilisez des ampoules fluocompactes à intensité non réglable.

ATTENTION: Si vous voulez utiliser un gradateur avec ce luminaire, consultez un professionnel pour déterminer le type de gradateur à utiliser et les caractéristiques électriques nécessaires.

ATTENTION: Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux codes locaux, aux ordonnances ou au Code national de l'électricité (NEC). Communiquez avec le service du bâtiment municipal pour connaître les codes, permis et / ou inspections locaux.

ATTENTION: Coupez l'alimentation électrique avant de remplacer les ampoules) (40 watts maximum).

ATTENTION: Consultez un électricien qualifié avant l'installation.

Garantie limitée

QU'EST-CE QUE COUVERTURE

Les garanties constructeur, ce montage doit être exempt de vices de matériaux et de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et uniquement aux produits utilisés dans les conditions normales d'utilisation et de service. Si vous trouvez que ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant et votre recours exclusif, est la réparation ou le remplacement, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit a été endommagé par un mauvais usage, d'abus, les accidents, modifications, altérations, d'une négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit se trouve avoir été mal installés, set-up, ou utilisé d'une manière non conforme aux instructions livrées avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit résultant d'un accident, une mauvaise utilisation, abus, négligence, altération ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement qui se rapportent à des matériaux ou d'exécution défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à l'objectif dans une partie quelconque du produit, tels que la surface et / ou des intempéries, telles que cela est considéré comme une usure normale.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Le fabricant ne garantit pas et décline notamment toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, sauf la garantie qui figure dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne saurait être tenue responsable pour tout dommage indirect ou accessoire ou des dommages, incluant mais non limité aux frais de main-d'oeuvre tous les coûts associés au remplacement ou la réparation du produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou visitez www.HAMPTONBAY.COM.

Pré-installation


OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION (NON INCLUS)




Ampoule (40 watts maximum)



Lunettes de sécurité



Tournevis cruciforme



Tournevis à tête plate



Décapants filaires



Pinces coupantes



Escabeau




Ruban électrique

Pré-installation (a continué)

MATÉRIEL INCLUS


REMARQUE: Le matériel n'est pas représenté à la taille réelle.

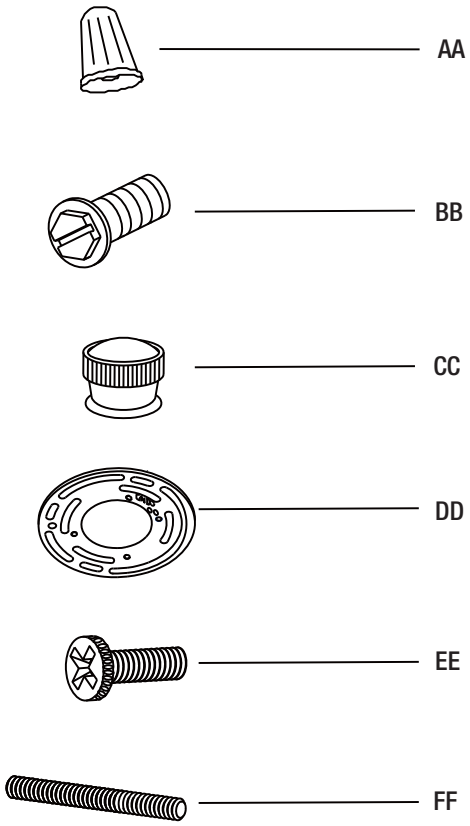

Partie	La description	Quantité
AA	Connecteurs de câble	3
BB	Filetage rectifie vis	1
CC	Bouton moleté	2
DD	Circulaire strap	1
EE	Les vis de la case	2
FF	Visser	2

Pré-installation (a continué)

CONTENU DU COLIS

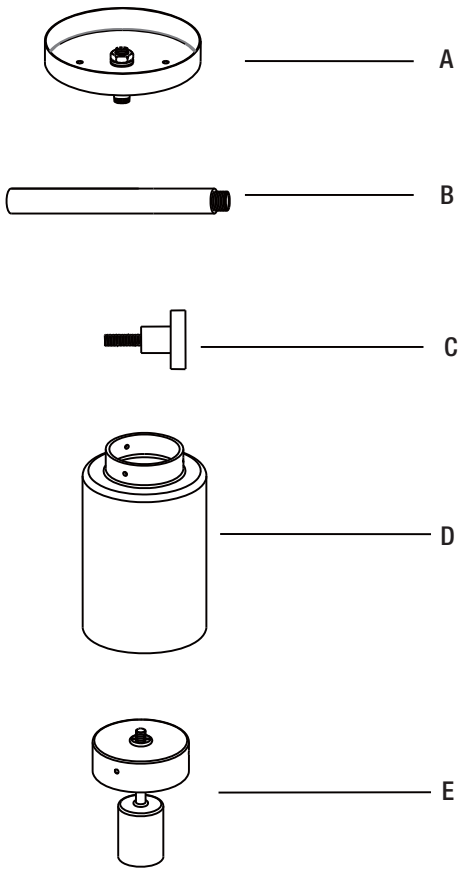


Partie	La description	Quantité
A	Canopée	1
B	Barre	4
C	Vis	3
D	Verre	1
E	Corps de fixation	1

Installation


1 Assemblage de la tige

- ☐ Couper le courant en enlevant le fusible ou en coupant le circuit du disjoncteur. Si nécessaire, retirer le vieux luminaire ainsi que toutes les pièces de montage de la boîte de dérivation. Déballez attentivement votre nouveau support et disposez toutes les pieces dans un endroit degage. Faites attention de ne pas perdre toutes les petites pièces nécessaires pour l'installation.
- ☐ Enfiler une tige (B) dans le mamelon sur le corps de l'appareil (E). Enfilez les tiges restantes (B) ensemble comme indiqué, la longueur de la tige sera décidée en fonction de l'intention. Enfiler le voile (A) sur le dessus de l'ensemble tige (B)

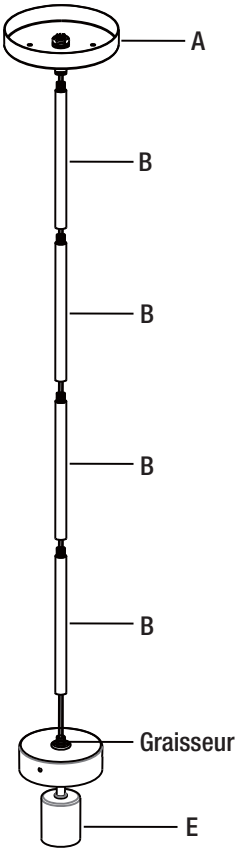

2 Fixation de l'abat-jour


- ☐ Ensuite insérer le globe en Verre (D) dans le Titulaire. Bien fixer le mécanisme du globe en verre en ajustant chaque Vis (C) dans le Titulaire (ne pas serrer les vis).

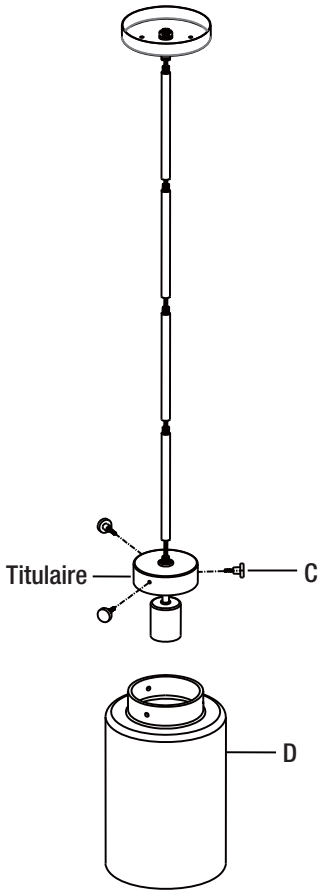

Opération


1 Installation des vis de montage sur la sangle circulaire

☐ Vissez deux vis de montage (FF) dans les trous pré-percés de la sangle circulaire (DD) espacés de la même distance que les trous de la verrière (A). Ajustez la longueur de la vis en fonction de la taille de l'auvent si necessaire.

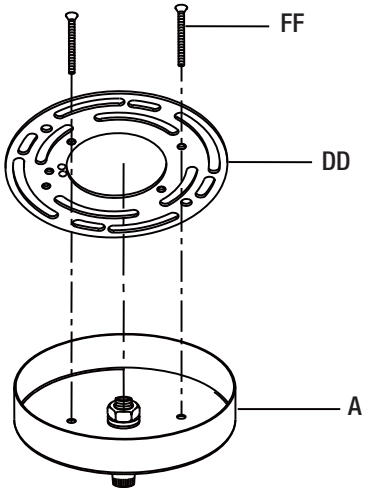

2 Installation de la sangle circulaire

☐ Conecte la correa circular (DD) a la caja de salida usando los tornillos de Boîte de sortie à vis (EE) de la caja de salida. El lado de la correa circular con "GND" marcado en él y dos puntos convexos debe mirar hacia fuera.

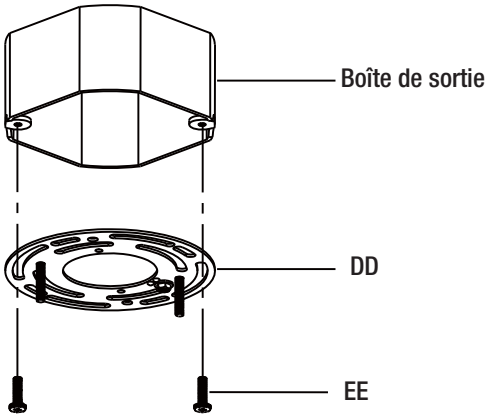


Opération (a continué)

3 Raccordement des fils


NOTE: Si vous avez des questions électriques, consultez votre code électrique local pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées

☐ Tout en tenant le Canopée (A) vers le plafond, branchez le fil blanc de l'appareil sur le fil blanc de la boîte de sortie et le fil noir de l'appareil au fil noir de la boîte de sortie. Couvrez les deux connexions de fil en utilisant les deux connecteurs de fil fournis (AA). Enroulez les deux fils de connexion avec du ruban électrique pour une connexion plus sécuritaire. Si votre boîte de sortie a un fil de terre (vert ou cuivre nu), reliez le fil de terre de l'appareil à lui en utilisant le connecteur de fil (AA). Sinon, raccordez la terre de cuivre du luminaire à la vis de masse (BB) sur la sangle circulaire.

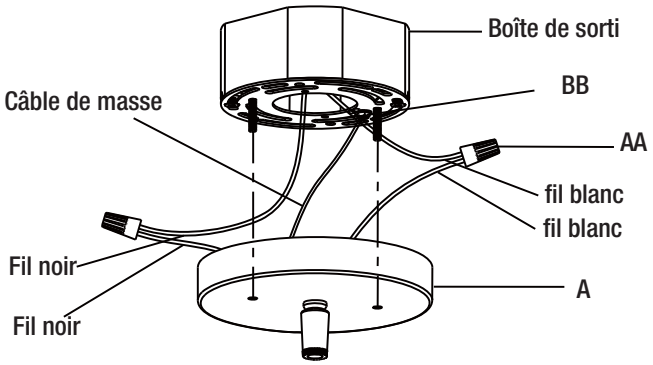

4 Installation de l'appareil


☐ Montez le corps de l'appareil sur le mur en alignant les vis de montage en saillie (FF) tout le chemin à travers les trous sur la Canopée (A). Faites attention à ne pas pincer l'un des fils entre l'appareil et la boîte de sortie. Serrer le gabarit au mur par vissage des deux boutons moletés (CC) sur le montage en saillie deux vis (FF).

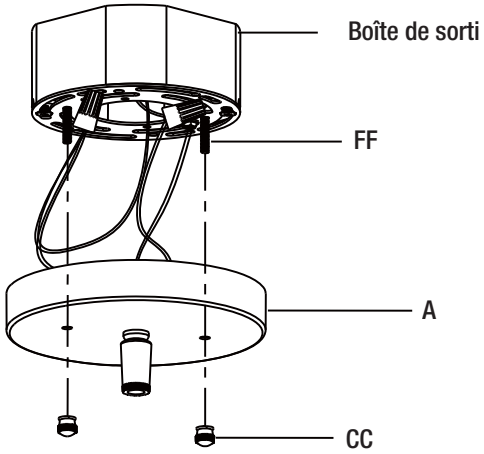

Opération (a continué)

5 Installation de l'ampoule

- ☐ Installez les ampoules standards (non fournies) pour votre appareil. (NE PAS EXCÉDER LE LIQUIDE SPÉCIFIÉ!).
- ☐ Installer les ampoules en conformité avec les spécifications de la lampe .L'installation est terminée. Coupez l'alimentation sur la boîte à fusibles. Allumez Interrupteur pour activer l'appareil.

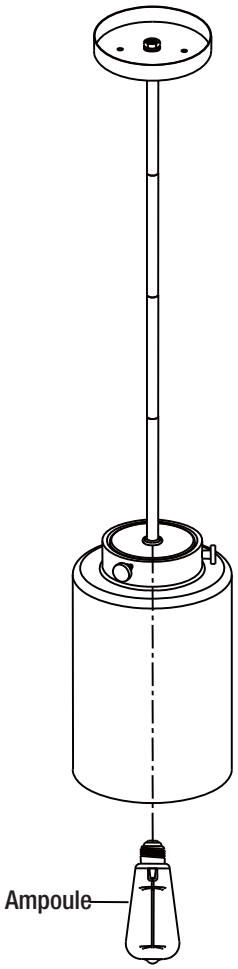

Entretien

- ☐ Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer toute maintenance sur la lumière.
- ☐ Essuyez avec un chiffon humide ou utilisez un nettoyant pour vitres. Ne pas utiliser de produits abrasifs.


Entretien et nettoyage

- ☐ Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre et la surface de la lampe.
- ☐ Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, d'abord couper l'alimentation de la lampe à éteindre le disjoncteur ou en enlevant les fusibles de la boîte à fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation de l'eau propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre à l'intérieur et la surface intérieure de la lampe.
- ☐ N'utilisez pas de produits chimiques, solvants ou des abrasifs rudes. Utilisez un doux chiffon sec et à la poussière ou nettoyer avec soin.

Dépannage

Problème	Ampoule s'allume pas	Action corrective
Cause possible Mesure corrective.	Ampoule est grillée.	Remplacer l'ampoule.
	Est éteint.	Assurez-vous que la puissance.
	Câble de raccordement défectueux.	Vérifiez le câblage.
	Défaut du commutateur.	Test ou remplacer interrupteur.
Fuse coups ou circuit voyages disjoncteur lorsque la lumière.	Est allumé. Crossover des câbles ou des cordons d'alimentation.	Est coincées. Vérifiez les connexions du câble.

Pièces de rechange

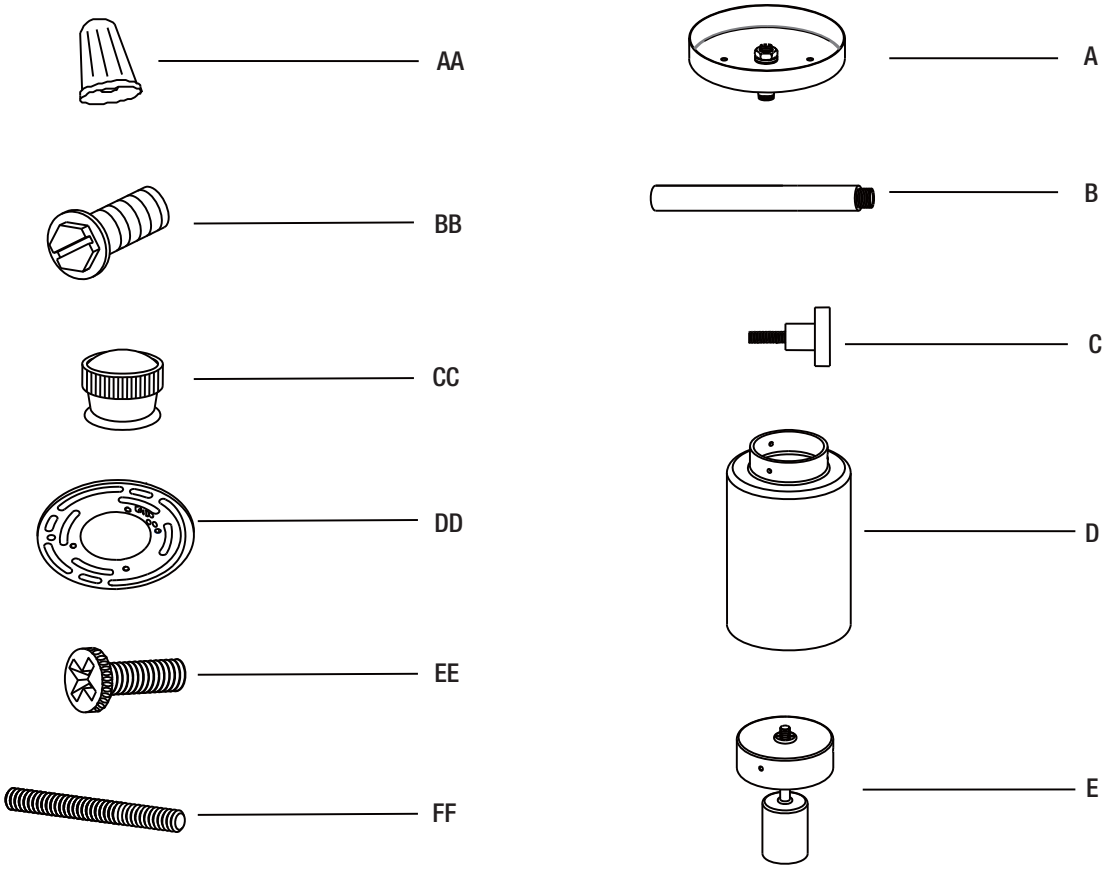

Partie	La description	Quantité
AA	Connecteurs de câble	3
BB	Filetage rectifie vis	1
CC	Bouton moleté	2
DD	Circulaire strap	1
EE	Les vis de la case	2
FF	Visser	2

Partie	La description	Quantité
A	Canopée	1
B	Barre	4
C	Vis	3
D	Verre	1
E	Corps de fixation	1

HAMPTON BAY®

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
Appelez Hampton Bay Service Service à la clientèle
8 h à 7 h, HNE, du lundi au vendredi de 9 h à 6 h, HNE, samedi

1-855-HD-HAMPTON

WWW.HAMPTONBAY.COM

Conserver ce manuel pour utilisation future.

LA-3350E/S/F